


CERTIFICATION : EN 360 : 2002 - EN 1496 : 2017 CLASSE A / REGLEMENT : 2016 / 425
FICHE : VG11 11.062



TESTÉ
140 KG

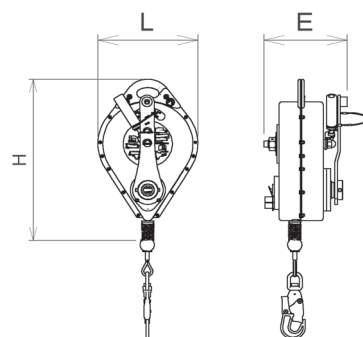

ENCOMBREMENT (VOIR TABLEAU)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Longe câble acier galvanisé Ø 4,5 mm (R > 12 kN)
- Carter acier avec revêtement de peinture epoxy
- Vitesse d'enclenchement : 20 m/mn
- Résistance statique : > 12 kN
- Force d'arrêt : < 600 daN
- Tirant d'air vertical : 2,5 m
- Activation du treuil par bouton moleté quart-de-tour
- Témoin d'activation du treuil
- Connecteur avec témoin de chute à émerillon, à verrouillage automatique, ouverture 20 mm ref. : NM18LFT
- Température d'utilisation : -30° C à +50° C

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale, particulièrement dans des espaces confinés : puits, silos, égouts...

Adaptable directement sur trépieds et potence XTIRPA au moyen de platines spécifiques.

DESCRIPTION

Antichute équipé d'une longe câble en acier rétractable automatiquement, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute, et d'un élément interne de dissipation de l'énergie cinétique.

Un treuil de secours, activable facilement après une chute, permet d'évacuer la personne en toute sécurité vers le haut.

ENCOMBREMENT

REF.	H	L	E / E*	Masse	Longueur
NS15TS	420 mm	245 mm	203 / 298 mm	15 kg	15 m
NS20TS	500 mm	285 mm	206 / 301 mm	20 kg	20 m
NS30TS	500 mm	285 mm	206 / 301 mm	22 kg	30 m

E*: Manivelle déployée

PRODUITS ASSOCIÉS

Platines • NADPA15V2 (NS15TS) / NADPA20V2 (NS20/30TS)
• NIN2401 (NS15TS) / NIN2402 (NS20TS)

RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTER WITH RESCUE WINCH

REF.


NS15TS /20TS /30TS

FALL PROTECTION ONLY*

*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 360 : 2002 - EN 1496 : 2017 CLASS A / REGULATION : 2016 / 425

SHEET : VG11 11.062

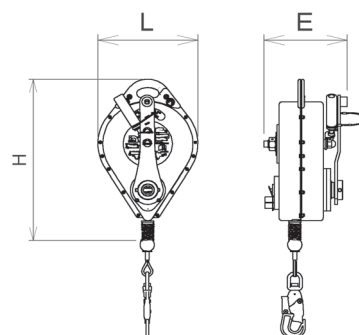TESTED
140 KG

DIMENSIONS (ON TABLE)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maxi user weight 140 kg
- Galvanized cable Ø 4,5 mm (R > 12 kN)
- Epoxy painted steel housing
- Locking speed : 20 m/mn
- Static resistance : > 12 kN
- Arrest force : < 600 daN
- Vertical minimum clearance : 2,5 m
- Recovery function is activated by ¼ turn knurled knob
- Recovery indicator
- Swivel snap hook opening 20 mm ref. : NM18LFT
- Temperature of use : -30° C to +50° C

USE

Works on height with vertical fall hazard. Particularity adapted for confined spaces : shafts, silos, sewers ...
Directly suitable for tripods fitted with fixing plate.

DESCRIPTION

Fall arrester fitted with a self retracting steel wire rope line and a braking system with 2 pawls for immediate locking in case of fall. It includes an internal kinetics energy dissipating element. A rescue winch can be activated after a fall to lift a worker for a safe rescue.

DIMENSIONS

REF.	H	L	E / E*	Weight	Length
NS15TS	420 mm	245 mm	203 / 298 mm	15 kg	15 m
NS20TS	500 mm	285 mm	206 / 301 mm	20 kg	20 m
NS30TS	500 mm	285 mm	206 / 301 mm	22 kg	30 m

E*: RESCUE WINCH OUT

ASSOCIATED PRODUCTS

Fixing plate • NADPA15V2 (NS15TS) / NADPA20V2 (NS20/30TS)
• NIN2401 (NS15TS) / NIN2402 (NS20TS)