



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com



ILE'O



REF.

NUS140

Harnais antichute et sauvetage avec ceinture de maintien et anneaux pivotants

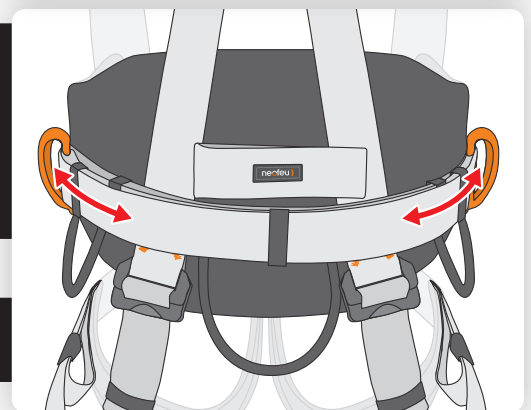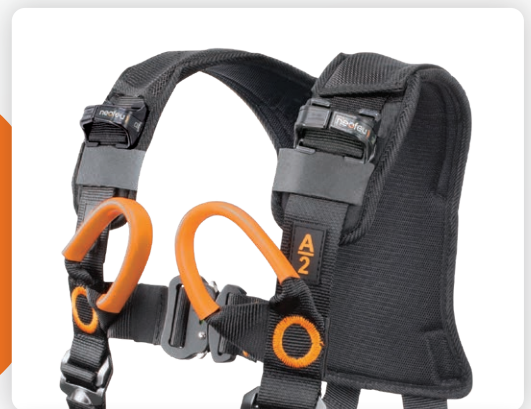

RÈGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 1497 : 2007
EN 813 : 2008



neofeu.com

NUS140.02 Rev140126

TECHNOLOGIES



COMFORT PAD

Mousse épaule 3D, amovible et confortable



EASY CHECK

Témoins de chute à contrôle rapide et visuel



FAST LOCK

Boucles automatique aluminium



MAINTIEN

Point d'accrochage latéraux permettant une rotation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Utilisation jusqu'à 140 kg¹

- 1 • Sangles principales **déperlantes** en polyester 44 mm (R≥25kN)
- 2 • Dosseret épaule amovible respirant pour faciliter la mise en place du harnais et augmenter le confort de l'utilisateur
- 3 • Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition epoxy noir
- 4 • Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par **boucles automatiques aluminium** avec témoin de fermeture
- 5 • Accrochage sternal et ventral sur deux anneaux de sangle à relier ensemble
- 6 • D d'accrochage dorsal en aluminium forgé anodisé
- 7 • **D de maintien au travail pivotants en aluminium forgé anodisé**
- 8 • Large plaque dorsale en polypropylène
- 9 • Pochette d'identification utilisateur et produit
- 10 • Témoins de chute facilement identifiables
- 11 • Cuissardes avec tissu 3D respirant et boucle automatique alu
- 12 • Large ceinture avec tissu 3D respirant, ajustable en hauteur et munie de 3 ganses textile porte matériel

DESCRIPTION

ILEO est un harnais complet **ergonomique** intégrant une **large ceinture de maintien** ainsi qu'un **dosseret respirant** et de nombreux réglages afin d'assurer un confort maximum et une mise en place rapide.

La conception de sa ceinture avec ses **larges D de maintien latéraux**, permet à l'utilisateur de **travailler en rotation** lors des ses interventions et confère un excellent maintien du dos. Il est constitué de **sangles déperlantes très résistantes** pour des utilisateurs et leurs outillages allant jusqu'à 140 kg ainsi que de nombreux portes-outils.

Utilisation soutenue dans les secteurs tels que les remontées mécaniques, la maintenance industrielle, l'éolien ainsi que celui des pylonnistes.



REFERENCES	EAN13	TAILLE					POIDS
		Tailles	Poitrine	Ceinture	Cuisses	Stature	
NUS140..S	3760256363485	S	80 - 105 cm	65 - 105 cm	45 - 65 cm	155 - 175 cm	2,51 kg
NUS140..ML	3760256363461	M/L	90 - 115 cm	85 - 120 cm	50 - 75 cm	165 - 188 cm	2,58 kg
NUS140..XL	3760256363478	XL	100 - 135 cm	105 - 130 cm	60 - 80 cm	170 - 200 cm	2,64 kg
NUS140..XXL	3760256363478	XXL	105 - 145 cm	115 - 135 cm	65 - 90 cm	175 - 205 cm	2,70 kg

Taille XXL sur demande



¹Le poids comprend l'utilisateur, ses outils et son matériel. Sous réserve d'utilisation d'un dispositif antichute associé testé à 140kg.

ILE'O



REF.
NUS140

**Full body and rescue harness
with work positioning belt and pivoting rings**

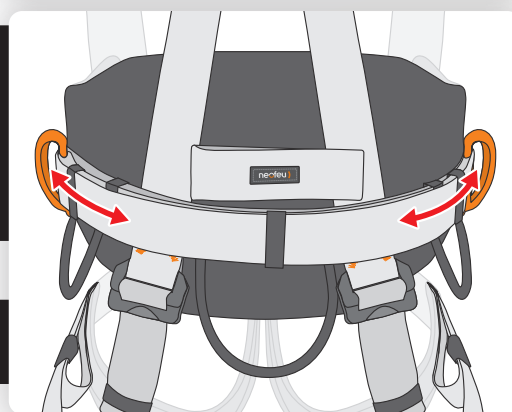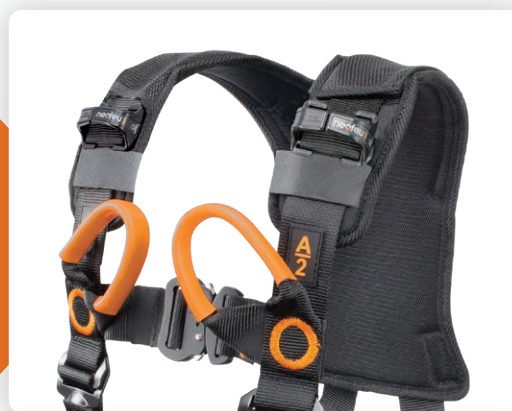

REGULATION

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 1497 : 2007
EN 813 : 2008



neofeu.com

TECHNOLOGIES



COMFORT PAD
3D shoulder padding, soft and comfortable



EASY CHECK
Fall indicators for quick and visual inspection



FAST LOCK
Automatic aluminium buckles



POSITIONING
Lateral attachment points allowing rotation



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Use up to 140 kg¹
- 1 • Main **water-repellent** polyester webbing 44 mm (R≥25kN)
- 2 • Removable back pad with breathable 3D fabric to facilitate the donning of the harness and increase the comfort of the user
- 3 • Shoulder straps adjusted by pulling downward, using quick-release male/female buckles in black epoxy-coated steel
- 4 • Chest strap 44 mm and leg straps with **automatic aluminium buckles** with locking indicator
- 5 • Front suspension and sternal attachment points on webbing loops to connect together
- 6 • Back D ring in anodised forged aluminium
- 7 • **Lateral attachment points with forged aluminum pivoting D ring for work positioning**
- 8 • Large polypropylene back plate
- 9 • User and product identification pocket
- 10 • Easily identifiable fall indicators
- 11 • Large legs with breathable 3D fabric and automatic alu buckle
- 12 • Large positioning belt with breathable 3D fabric, adjustable on height with 3 large textile strings for tool holding

DESCRIPTION

ILEO is a versatile and **ergonomic** harness with a **large work positioning belt** and a breathable back pad with many adjustment possibilities to ensure the highest comfort and the quickest donning.

Its belt design with **large lateral positioning D rings** enables the user to rotate while working and offer a very good back support. It is made of very **resistant water repellent** webbings for workers with tools up to 140 kg and is fitted with many tool-holders.

For heavy use in sectors like ski lifts, industrial maintenance, windmills, energy, and masts.



REFERENCES	EAN13	SIZE					WEIGHT
		Sizes	Chest	Belt	Legs	Height	
NUS140..S	3760256363485	S	80 - 105 cm	65 - 105 cm	45 - 65 cm	155 - 175 cm	2,51 kg
NUS140..ML	3760256363461	M/L	90 - 115 cm	85 - 120 cm	50 - 75 cm	165 - 188 cm	2,58 kg
NUS140..XL	3760256363478	XL	100 - 135 cm	105 - 130 cm	60 - 80 cm	170 - 200 cm	2,64 kg
NUS140..XXL	3760256363478	XXL	105 - 145 cm	115 - 135 cm	65 - 90 cm	175 - 205 cm	2,70 kg

XXL size on request

¹Weight included user, his tools and material. As far as it is associated with fall arrest device tested to 140kg.