

ALT'O

REF.
NUS130

TESTÉ
140KG

HARNAIS ANTICHUTE ET SAUVETAGE AVEC CEINTURE INTÉGRÉE



REGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 1497 : 2007
EN 813 : 2008



neofeu.com


CONFORT / ACCESSOIRES



DOSSERET ÉPAULE AVEC
TISSU 3D RESPIRANT



LARGES CUISSARDS ET CEINTURE DE
MAINTIEN AVEC TISSU 3D RESPIRANT

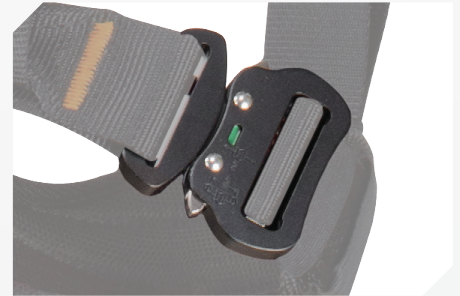

BOUCLES DE VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM AVEC
TÉMOIN DE FERMETURE



PORTE OUTILS (X2) + SANGLES CORDON
PORTE OUTIL GRANDE CAPACITÉ (X3)



PORTE-LONGE AMOVIBLE

POINTS D'ACCROCHAGE



POINT D'ACCROCHAGE ANTICHUTE
STERNAL PAR D ALUMINIUM



POINT D'ACCROCHAGE ANTICHUTE
DORSAL PAR D ALUMINIUM



POINT D'ACCROCHAGE VENTRAL
DE SUSPENSION PAR D ALUMINIUM



POINTS D'ACCROCHAGE LATÉRAL
DE MAINTIEN AU TRAVAIL PAR
D ALUMINIUM

OPTION



TENDEUR DE BLOQUEUR INCLUS RÉF. NUS131A
+ BLOQUEUR VENTRAL EN OPTION RÉF. NBLOCK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ($R \geq 25$ kN)
- Réglages des bretelles, de la ceinture et des hauteurs de cuissards par boucles rapides
- D d'accrochage dorsal, sternal, ventral et de maintien au travail en aluminium forgé anodisé
- Cuissards avec tissu 3D respirant et boucle automatique alu
- Large ceinture avec tissu 3D respirant, ajustable en hauteur et munie de 3 ganses textile porte matériel et 2 D porte-outils plastiques
- Dosseret épaule respirant pour faciliter la mise en place du harnais et augmenter le confort de l'utilisateur
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 2,2 kg

Accessoires amovibles inclus:

- Système d'accroche pour bloqueur ventral (Réf. : NUS131A).
- Porte longe universel (Réf. : NPORTL).

Accessoires disponibles:

- Sellette amovible ALT'O (Réf. : NUS132).
- Bloqueur ventral (Réf. : NBLOCK).


UTILISATION

Utilisation pour les travaux d'accès sur corde et aux interventions sur pylônes.

DESCRIPTION

ALT'O est un harnais polyvalent grand confort avec un design moderne qui allie légèreté et sécurité grâce à des composants résistants en alliage léger. Sa conception prévoit une mise en place et des réglages rapides ainsi qu'une ergonomie adaptée aux contraintes des travaux à réaliser. Ses sangles écartées au niveau des bretelles permettent d'éviter les phénomènes de friction au niveau du cou.

TAILLES

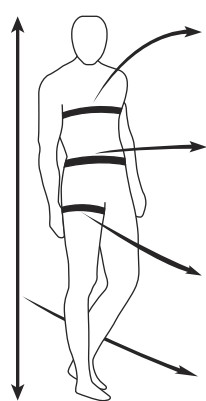

80 cm	≤	Size S	≤	105 cm
90 cm	≤	Size M-L	≤	115 cm
100 cm	≤	Size XL	≤	135 cm
105 cm	≤	Size XXL	≤	145 cm

65 cm	≤	Size S	≤	105 cm
85 cm	≤	Size M-L	≤	120 cm
105 cm	≤	Size XL	≤	130 cm
115 cm	≤	Size XXL	≤	135 cm

45 cm	≤	Size S	≤	65 cm
50 cm	≤	Size M-L	≤	75 cm
60 cm	≤	Size XL	≤	80 cm
65 cm	≤	Size XXL	≤	90 cm

155 cm	≤	Size S	≤	175 cm
165 cm	≤	Size M-L	≤	188 cm
170 cm	≤	Size XL	≤	200 cm
175 cm	≤	Size XXL	≤	205 cm

RÉFÉRENCES

NUS130..S	Taille S
NUS130..ML	Taille M/L
NUS130..XL	Taille XL
NUS130..XXL	Taille XXL*

*sur demande