

ANNEAU DE LEVAGE ARTICULÉ À SOUDER ALAS



UTILISATION:

Cet ancrage articulé à souder est destiné au levage de charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière:** Acier allié doux
- **Finition:** Peinture rouge époxy
- **Marquage :** CMU, Lot de traçabilité, CE conformément à la directive machines 2006/42/EC, Fabricant.
- **Classe:** 80

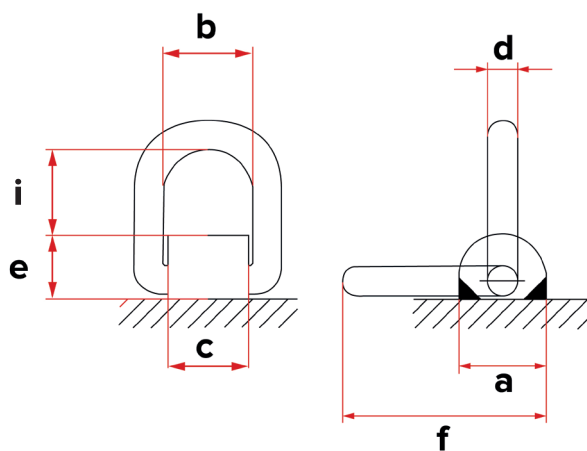


TABLEAU DES MESURES

Code	Code avec ressort	a	b	c	d	e	f	i	Poids
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ALAS1T	ALASR1T	35	41	36	13	28	66	40	0,39
ALAS2T	ALASR2T	38	42	39	13	33	74	44	0,39
ALAS3T	ALASR3T	42	45	43	17	34	80	49	0,70
ALAS5T	ALASR5T	60	55	50	22	44	95	55	1,50
ALAS8T	ALASR8T	70	70	65	26	53	108	70	2,60
ALAS15T	ALASR15T	90	97	90	34	73	155	92	5,85











ATTENTION

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes. Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.

ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER C838X

MODES DE LEVAGE

 Sens du levage  Anneau  Centre de gravité				
Code	1 brin et levage à 0°	2 brins et levage à 0°	2 brins et levage de 0° à 45°	2 brins et levage de 45° à 60°
-	t	t	t	t
ALAS1T	1,12	2,24	1,57	1,12
ALAS2T	2	4	2,8	2
ALAS3T	3,15	6,3	4,4	3,15
ALAS5T	5,3	10,6	7,4	5,3
ALAS8T	8	16	11,2	8
ALAS15T	15	30	21	15

 Sens du levage  Anneau  Centre de gravité				
Code	2 brins et levage Asymétrique	3/4 brins et levage de 0° à 45°	3/4 brins et levage de 45° à 60°	3/4 brins et levage Asymétrique
-	t	t	t	t
ALAS1T	1,12	2,35	1,68	1,12
ALAS2T	2	4,2	3	2
ALAS3T	3,15	6,6	4,7	3,15
ALAS5T	5,3	11,1	8	5,3
ALAS8T	8	16,8	12	8
ALAS15T	15	31,5	22,5	15