

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE DIN582 ALF




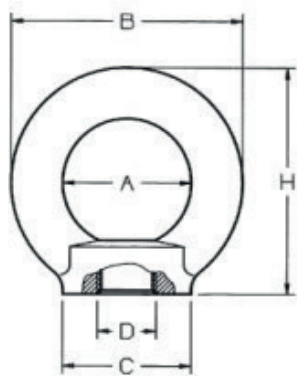
UTILISATION:

Cet anneau de levage économique est prévu pour être vissé sur une charge ou une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage ou un tirage en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière:** Acier C15E
- **Finition:** Zingué
- **Marquage:** CMU, Lot de traçabilité, CE, Fabricant.
- **Coefficient de sécurité:** 5

TABLEAU DES MESURES



Code	Filetage	A	B	C	E	F	G	H	Max couple de serrage	Poids
-	-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N (m)	Kg
ALF/06	M 6	20	36	20	8,5	8	10	36	3,5	0,060
ALF/08	M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	8	0,060
ALF/10	M 10	25	45	25	10	10	12	45	16	0,100
ALF/12	M 12	30	54	30	11	12	14	53	28	0,170
ALF/14	M 14	30	54	30	11	12	14	53	45	0,150
ALF/16	M 16	35	63	35	13	14	16	62	70	0,260
ALF/18	M 18	35	63	35	13	14	16	62	95	0,240
ALF/20	M 20	40	72	40	16	16	19	71	135	0,410
ALF/22	M 22	40	72	40	16	16	19	71	182	0,360
ALF/24	M 24	50	90	50	20	20	24	90	230	0,750
ALF/27	M 27	54	98	62	22	22	26	99	343	0,800
ALF/30	M 30	60	108	65	25	24	28	109	465	1,400
ALF/33	M 33	60	108	65	25	24	28	109	632	1,270
ALF/36	M 36	70	126	75	30	28	32	128	814	2,030
ALF/39	M 39	80	144	85	35	32	38	147	1059	3,200
ALF/42	M 42	80	144	85	35	32	38	147	1304	3,050
ALF/45	M 45	90	166	100	40	38	46	168	1638	5,000
ALF/48	M 48	90	166	100	40	38	46	168	1981	4,820
ALF/52	M 52	100	184	110	45	42	50	187	2540	7,000
ALF/56	M 56	100	184	110	45	42	50	187	3000	6,690
ALF/64	M 64	110	206	120	50	48	58	208	4736	10,100
ALF/72	M 72	140	260	150	60	60	72	260	6913	46,000



ATTENTION





Suivre les instructions de la notice d'utilisation. Non destiné au levage de personnes.
Cet ancrage est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.



ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
 01 76 21 07 46 - www.tlm77.com
 1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE DIN582 ALF

MODES DE LEVAGE

 Sens du levage  Anneau  Centre de gravité				
Code	1 brin et levage à 0°	2 brins et levage de 0° à 45°	2 brins et levage de 0° à 45°	2 brins et levage de 45° à 60°
	Kg	Kg	Kg	Kg
ALF/06	75	55	38	38
ALF/08	140	100	70	70
ALF/10	230	170	115	115
ALF/12	340	240	170	170
ALF/14	490	350	245	245
ALF/16	700	500	350	350
ALF/18	850	600	425	425
ALF/20	1200	860	600	600
ALF/22	1400	1000	700	700
ALF/24	1800	1290	900	900
ALF/27	2100	1500	1050	1050
ALF/30	3200	2300	1600	1600
ALF/33	3200	2300	1600	1600
ALF/36	4600	3300	2300	2300
ALF/39	4600	3300	2300	2300
ALF/42	6300	4500	3150	3150
ALF/45	6300	4500	3150	3150
ALF/48	8600	6100	4300	4300
ALF/52	8600	6100	4300	4300
ALF/56	11500	8200	5750	5750
ALF/64	16000	11000	8000	8000
ALF/72	20000	14000	10000	10000