

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE DIN580 ALM



UTILISATION



Cet anneau de levage économique est prévu pour être vissé sur une charge ou une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage ou un tirage en toute sécurité.

L'anneau de levage doit être orienté dans la direction de la traction avant le levage. Ne se tourne pas sous la charge ! Pour des détails complémentaires, reportez-vous au manuel d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière :** Acier C15E
- **Finition :** Zingué
- **Marquage :** CMU, Lot de traçabilité, CE, Fabricant.
- **Coefficient de sécurité :** 5

TABLEAU DES MESURES

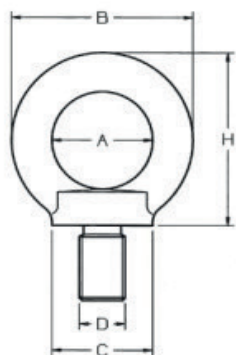

Code	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Couple de serrage	Poids
	mm	mm	mm	Filetage	mm	mm	mm	mm	mm	(Nm)	kg
ALM 06	20	36	20	M 6	6	8	10	36	13	3,5	0,060
ALM 08	20	36	20	M 8	6	8	10	36	13	8	0,060
ALM 10	25	45	25	M 10	8	10	12	45	17	16	0,110
ALM 12	30	54	30	M 12	10	12	14	53	20,5	28	0,170
ALM 14	30	54	30	M 14	10	12	14	53	20,5	45	0,170
ALM 16	35	63	35	M 16	12	14	16	62	27	70	0,310
ALM 18	35	63	35	M 18	12	14	16	62	27	95	0,480
ALM 20	40	72	40	M 20	14	16	19	71	30	135	0,480
ALM 22	40	72	40	M 22	14	16	19	71	30	182	0,480
ALM 24	50	90	50	M 24	18	20	24	90	36	230	0,900
ALM 27	54	98	62	M 27	20	22	26	99	40	343	1,250
ALM 30	60	108	65	M 30	22	24	28	109	45	465	1,700
ALM 33	60	108	65	M 33	22	24	28	109	45	632	1,900
ALM 36	70	126	75	M 36	26	28	32	128	54	814	2,150
ALM 39	80	144	85	M 39	30	32	38	147	63	1059	4,000
ALM 42	80	144	85	M 42	30	32	38	147	63	1304	4,150
ALM 45	90	166	100	M 45	35	38	46	168	68	1638	6,100
ALM 48	90	166	100	M 48	35	38	46	168	68	1981	6,200
ALM 52	100	184	110	M 52	38	42	50	187	78	2540	8,600
ALM 56	100	184	110	M 56	38	42	50	187	78	3000	8,800
ALM 60	110	206	120	M 60	42	48	58	208	90	3800	12,13
ALM 64	110	206	120	M 64	42	48	58	208	90	4736	12,4
ALM 72	140	260	150	M 72	50	60	72	260	100	6913	23,3
ALM 80	160	296	170	M 80	55	68	80	298	112	7516	34,2
ALM 100	180	330	190	M 100	60	75	88	330	130	9395	49,1



ATTENTION

Suivre les instructions de la notice d'utilisation. Non destiné au levage de personnes.
Cet ancrage est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.



ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
 01 76 21 07 46 - www.tlm77.com
 1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE DIN582 ALF

MODES DE LEVAGE

Sens du levage Anneau Centre de gravité				
Code	1 brin et levage à 0°	2 brins et levage de 0° à 45°	2 brins et levage de 0° à 45°	2 brins et levage de 45° à 60°
-	Kg	Kg	Kg	Kg
ALM 06	75	55	38	38
ALM 08	140	100	70	70
ALM 10	230	170	115	115
ALM 12	340	240	170	170
ALM 14	490	350	245	245
ALM 16	700	500	350	350
ALM 18	850	600	425	425
ALM 20	1200	860	600	600
ALM 22	1400	1000	700	700
ALM 24	1800	1290	900	900
ALM 27	2100	1500	1050	1050
ALM 30	3200	2300	1600	1600
ALM 33	3200	2300	1600	1600
ALM 36	4600	3300	2300	2300
ALM 39	4600	3300	2300	2300
ALM 42	6300	4500	3150	3150
ALM 45	6300	4500	3150	3150
ALM 48	8600	6100	4300	4300
ALM 52	8600	6100	4300	4300
ALM 56	11500	8200	5750	5750
ALM 60	11500	8200	5750	5750
ALM 64	16000	11000	8000	8000
ALM 72	20000	14000	10000	10000
ALM 80	28000	20000	14000	14000
ALM 100	40000	29000	20000	20000