



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com



série
EDGE

RÉF.
NEO020

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 2 M



VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (ED|GE)

R ≥ 0.5

MAX

140 KG

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG



VALIDÉ EN FACTEUR
DE CHUTE 2



neofeu.com

RÈGLEMENT

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 360 : 2002

FICHES

RfU 11.060
RfU 11.062
RFU 11.085



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale / horizontale et facteur 2 à 140 kg
- Longueur totale 2 m
- Longe polyéthylène haute densité largeur 25mm (R>22kN)
- 2 • Carter en aluminium
- 3 • Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- Force d'arrêt < 600 daN
- Résistance statique ≥ 15 kN
- 4 • Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur (M) ou (A)
- Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute en aluminium anodisé (K) ou (X)
- Masse : 1,30 kg (NEO020MK) - 1,65 kg (NEO020MX)

DESCRIPTION

Antichute à rappel automatique léger équipé d'une longe sangle polyéthylène haute densité rétractable automatiquement. Compatible en configuration horizontale et facteur de chute 2 pour un utilisateur allant jusqu'à 140kg (utilisateur + équipements). L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester.

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm).

L'antichute à rappel automatique **NEO020** est disponible en standard avec les connecteurs acier ou aluminium suivant :



NM16NS



NM20ALUB



NM26ELFA




NM28NET



côté anneau d'ancrage

côté absorbeur

TIRANT D'AIR ET FACTEURS

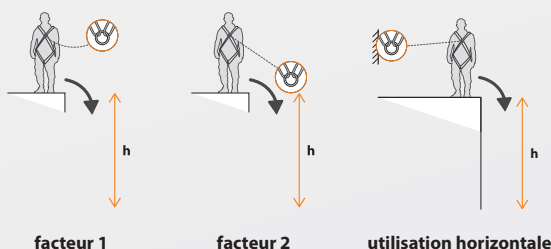

facteur 1

facteur 2

utilisation horizontale

RÉFÉRENCES	LONGUEUR AU REPOS (avec connecteurs)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (avec connecteurs)	TIRANT D'AIR			
			Masse Utilisateur max	F1	F2	Utilisation horizontale
NEO020MK NEO020AK	675 mm	2000 mm	140 kg	$\geq 2,50$ m	$\geq 5,30$ m	$\geq 4,50$ m
	680 mm					
NEO020MX NEO020AX	740 mm					
	745 mm					

serie
EDGE

REF.
NEO020

RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTER 2 M



TESTED FOR
HORIZONTAL USE (EDGE)

MAX
140 KG

MAXI USER
WEIGHT 140 KG



TESTED TO FALL
FACTOR 2





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Vertical, horizontal and fall factor 2 use up to 140 kg
- Total length 2 m
- High density polyethylene webbing, wide 25mm (R>22kN)
- Aluminum housing
- Energy absorber with a polyamide and polyester tearing strap of 31 mm breadth wrapped with a protective pouch
- Arrest force < 600 daN
- Static resistance ≥ 15 kN
- Swivel anchor hook on top fitted with (M) or (A) connector
- Automatic swivel connector with fall indicator in anodized aluminum (K) or (X)
- Weight : 1,30 kg (NEO020MK) - 1,65 kg (NEO020MX)

DESCRIPTION

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting high density polyethylene webbing lanyard. Compatible in a horizontal use for a maximum load up to 140kg (user + equipment). Compatible for a fall factor 2 use. The shock absorber is packaged in a protective pouch.

USE

Works on height with vertical fall hazards. Works in horizontal with fall hazard over a sharp edge (R = 0,5 mm).

The **NEO020** retractable type fall arrester is available in standard with the following steel or aluminum connectors :



NM16NS



NM20ALUB



NM26ELFA




NM28NET



swivel anchor side

shock absorber side

MINIMUM CLEARANCE AND FALL FACTORS

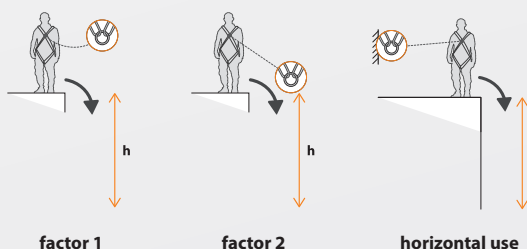

REFERENCES	LENGTH AT REST (without connector)	EXTENDED LENGTH (without connector)	MINIMUM CLEARANCE			
			Maxi user weight	F1	F2	Horizontale use
NEO020MK NEO020AK	675 mm 680 mm	2000 mm	140 kg	≥ 2,50 m	≥ 5,30 m	≥ 4,50 m
NEO020MX NEO020AX	740 mm 745 mm					

série

NEO020

RÉF.
NEO020.NE

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 2 M



**VALIDÉ POUR UNE
UTILISATION EN
POSITION INVERSÉE**

MAX

140 KG



**TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG**



**VALIDÉ EN FACTEUR
DE CHUTE 2**





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Validé pour une utilisation en position inversée
- Utilisation verticale et facteur 2 à 140 kg
- Longueur totale 2 m
- 1 • Longe polyéthylène haute densité largeur 25mm (R>22kN)
- 2 • Carter en aluminium
- 3 • Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- Force d'arrêt < 600 daN
- 4 • Résistance statique ≥ 15 kN
- Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur (M) ou (A)
- Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute en aluminium anodisé (K) ou (X)
- Masse : 1,30 kg (NEO020.NEMK) - 1,65 kg (NEO020.NEMX)

DESCRIPTION


Antichute à rappel automatique léger équipé d'une longe sangle polyéthylène haute densité rétractable automatiquement. Compatible pour une utilisation en facteur de chute 2 pour un utilisateur allant jusqu'à 140kg (utilisateur + équipements). L'antichute peut être utilisé en position inversée, à savoir directement connecté aux points d'accrochage antichute du harnais. L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester.

UTILISATION


Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

L'antichute à rappel automatique **NEO020.NE** est disponible en standard avec les connecteurs acier ou aluminium suivant :

(A)
NM16NS




(M)
NM20ALUB




côté anneau d'ancrage

(K)
NM26ELFA




(X)
NM28NET



côté absorbeur

TIRANT D'AIR ET FACTEURS

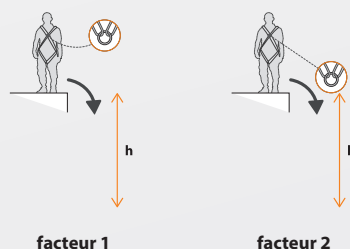

facteur 1

facteur 2


RÉFÉRENCES	LONGUEUR AU REPOS (avec connecteurs)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (avec connecteurs)	TIRANT D'AIR		
			Masse Utilisateur max	F1	F2
NEO020.NEMK NEO020.NEAK	675 mm 680 mm	2000 mm	140 kg	$\geq 2,70$ m	$\geq 5,90$ m
NEO020.NEMX NEO020.NEAX	740 mm 745 mm				

serie

NEO020

REF.
NEO020.NE

**RETRACTABLE TYPE
FALL ARRESTER 2 M**



**TESTED TO BE USED IN
REVERSE POSITION**

MAX
140 KG

**MAXI USER
WEIGHT 140 KG**



**TESTED TO FALL
FACTOR 2**





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Tested to be use in reverse position
- Vertical and fall factor 2 use up to 140 kg
- Total length 2 m
- 1 • High density polyethylene webbing, wide 25mm (R>22kN)
- 2 • Aluminum housing
- 3 • Energy absorber with a polyamide and polyester tearing strap of 31 mm breadth wrapped with a protective pouch
- Arrest force < 600 daN
- 4 • Static resistance ≥ 15 kN
- Swivel anchor hook on top fitted with (M) or (A) connector
- Automatic swivel connector with fall indicator in anodized aluminum (K) or (X)
- Weight : 1,30 kg (NEO020.NEMK) - 1,65 kg (NEO020.NEMX)

DESCRIPTION

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting high density polyethylene webbing lanyard. Compatible for a fall factor 2 using for a maximum load up to 140kg (user + equipment). The fall arrester can be used in reverse position, directly connected to the fall arrest attachment points of the harness. Compatible for a fall factor 2 use. The shock absorber is packaged in a protective pouch.

USE

Works on height with vertical fall hazards.

The **NEO020.NE** retractable type fall arrester is available in standard with the following steel or aluminum connectors :



NM16NS



NM20ALUB



NM26ELFA




NM28NET



swivel anchor side

shock absorber side

MINIMUM CLEARANCE AND FALL FACTORS

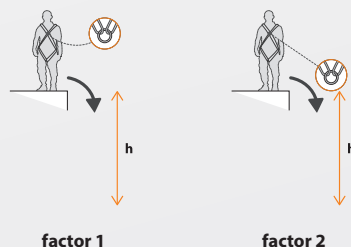

factor 1

factor 2

REFERENCES	LENGTH AT REST (without connector)	EXTENDED LENGTH (without connector)	MINIMUM CLEARANCE		
			Maxi user weight	F1	F2
NEO020.NEMK NEO020.NEAK	675 mm 680 mm	2000 mm	140 kg	≥ 2,70 m	≥ 5,90 m
NEO020.NEMX NEO020.NEAX	740 mm 745 mm				