



Votre distributeur
et réparateur

T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com



by **PMS GROUP**
FABRICANT FRANÇAIS

gamme

ABS'O

RÉF.

NDAT / NDYAT

ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE DRISSE INTÉGRÉE



neofeu.com

RÈGLEMENT

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 355 : 2002



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 • Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- 2 • Drisse simple ou double (Y) cossée / gainée en polyamide Ø10,5mm
 - Force d'arrêt < 600 daN
 - Résistance statique ≥ 15 kN
 - Longueur disponible hors connecteurs : 1m3 et 1m7
 - Masse : 300g (NDAT13) / 360g (NDAT17)

DESCRIPTION

Longe en drisse simple ou double (modèle Y) avec absorbeur d'énergie intégré de longueur hors connecteur **1m30** ou **1m70**. Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d'énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté longe. L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester. Disponible avec ou sans connecteur.



Les longes **ABS'O** de références **NDAT / NDYAT** sont disponibles en standard avec les connecteurs acier ou aluminium suivant :

D'autres connecteurs amovibles et inamovibles sont disponibles sur demande. *Voir nos connecteurs disponibles sur notre catalogue.*

A

NM16NS



M

NM20ALUB



B

NM24N




C

NM28N



TIRANT D'AIR ET FACTEURS

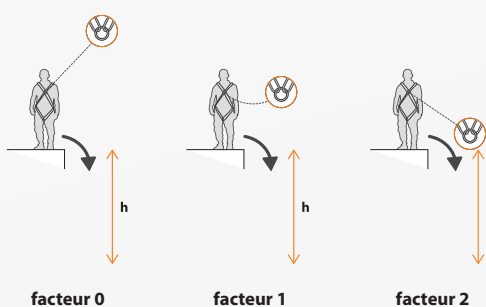

RÉFÉRENCES	LONGUEUR (hors connecteurs)	Masse Utilisateur max	TIRANT D'AIR		
			F0	F1	F2
NDAT13	1300 mm	100 kg	≥ 2,75 m	≥ 4,35m	≥ 5,95 m
NDYAT13					
NDAT17	1700 mm	100 kg	≥ 2,75 m	≥ 4,75m	≥ 6,10 m
NDYAT17					