




Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

LONGE DE CONNEXION SIMPLE DRISSE

REF.
NLD

REF.
NLD XX YY
LG CONNECTEURS

CERTIFICATION : EN 354 : 2010 / REGLEMENT : 2016 / 425

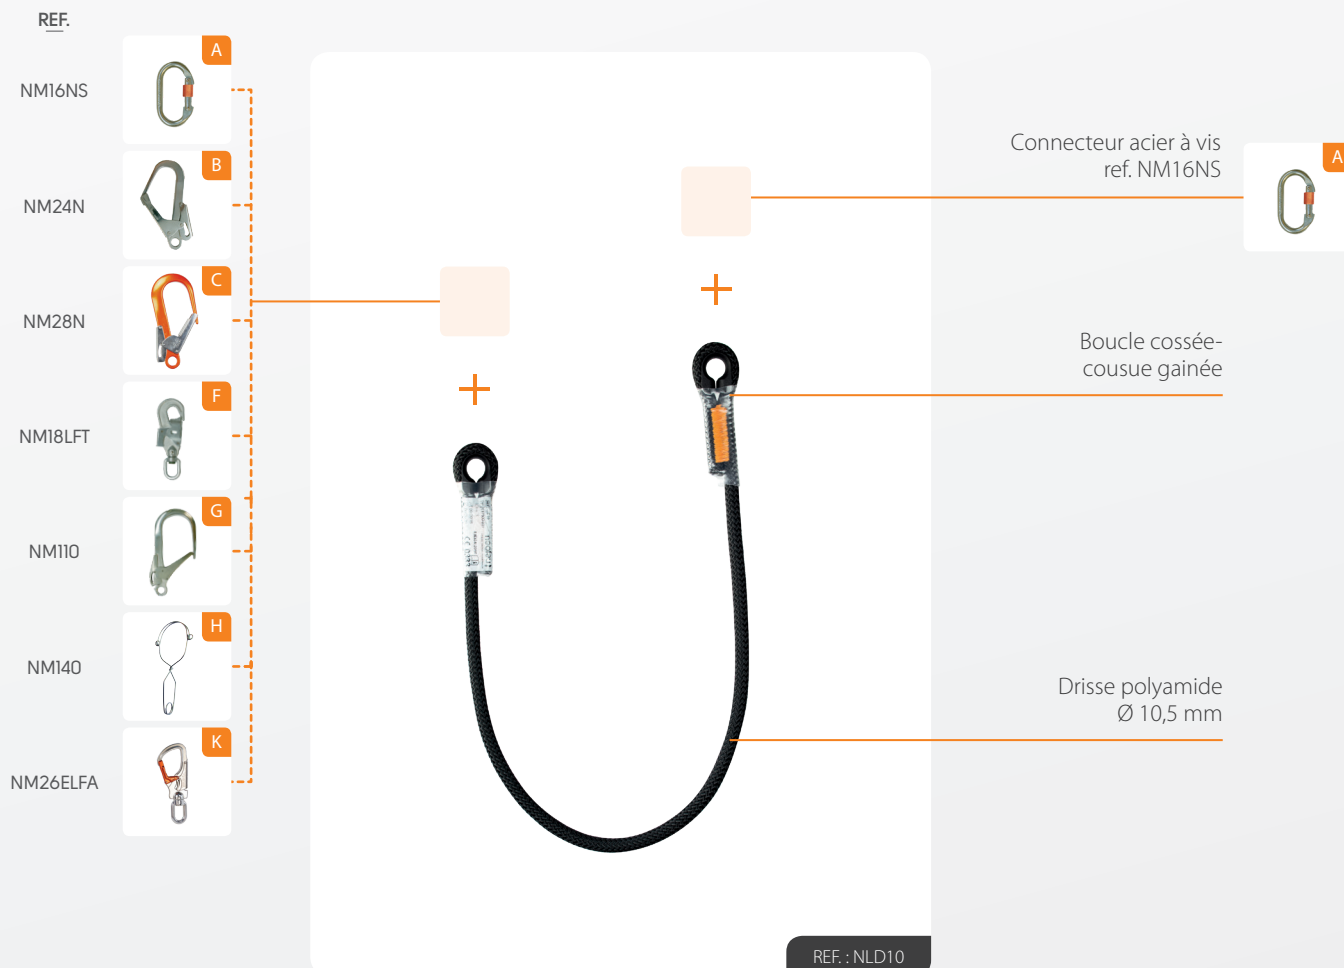

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : drisse polyamide Ø 10,5 mm
- Résistance statique ≥ 22 kN
- Masse : 95 g (NLD10)
- Longueurs disponibles hors connecteurs : 1m / 1,3m / 1,7m

UTILISATION


Utilisé en tant qu'élément ou composant de liaison dans les systèmes de protection individuelle contre les chutes; à savoir les systèmes de retenue, les systèmes de positionnement au poste de travail, les systèmes d'accès au moyen de cordes, les systèmes d'arrêt de chutes et les systèmes de sauvetage.

DESCRIPTION

La longe de connexion est conforme à la norme EN 354 : 2010, elle permet la retenue au travail et/ou la limitation de déplacement. La longe de connexion NLD est simple sans système de réglage. Elle est réalisée à partir d'une drisse polyamide de Ø10,5mm (Extrémité : Boucle cossée-cousue-gainée). La longe est livrée avec ou sans connecteur (amovible ou inamovible).

REF.
NLD XX YY
LG CONNECTORS

CERTIFICATION : EN 354 : 2010 / REGULATION : 2016 / 425

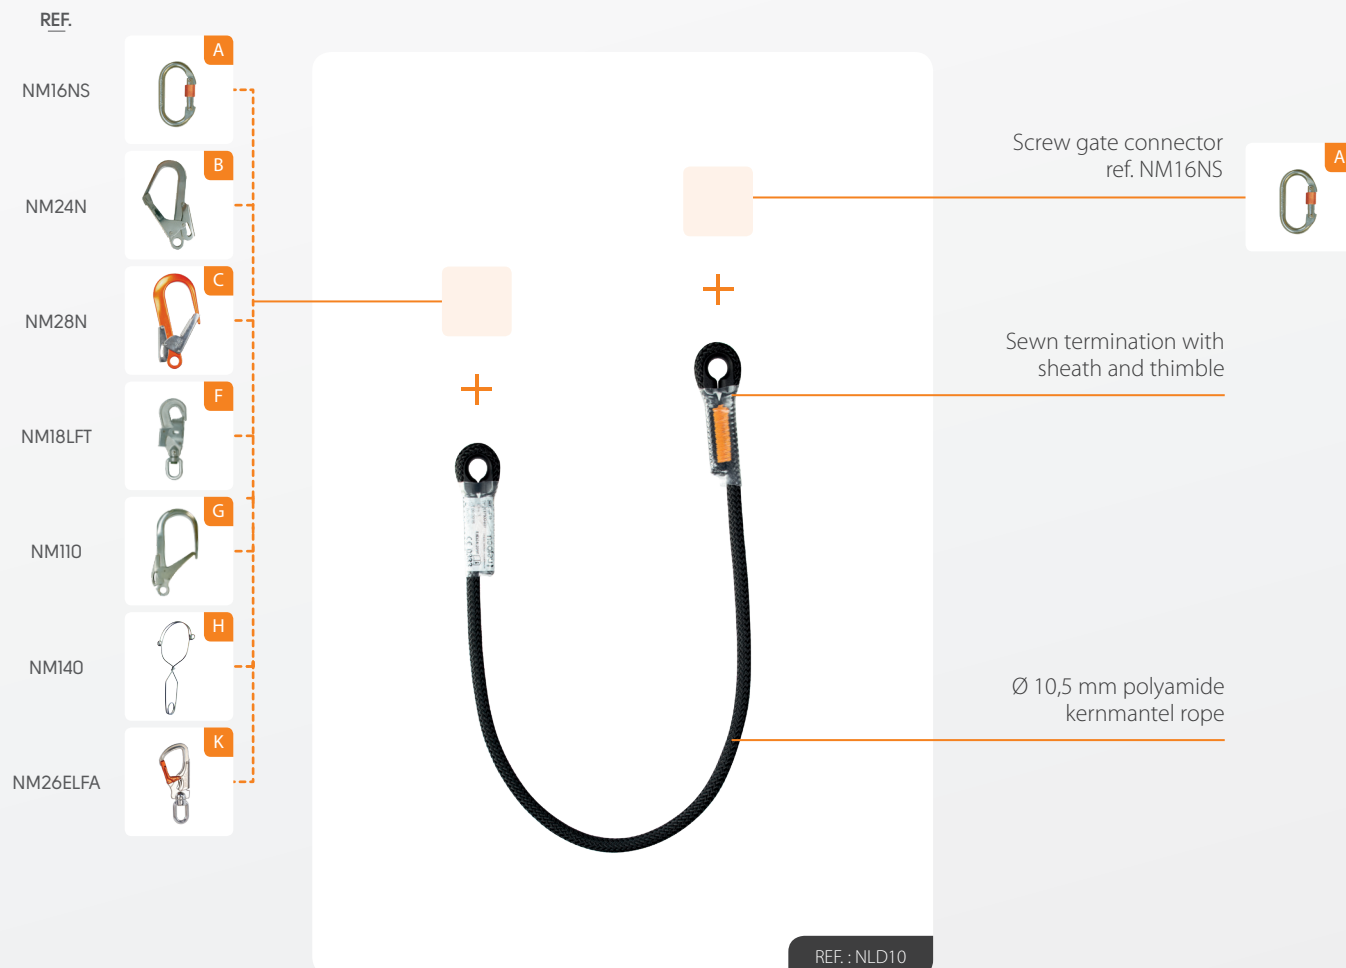

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Made of polyamide kernmantel rope Ø10,5 mm
- Static resistance ≥ 22 kN
- Weight : 95 g (NLD10)
- Available lengths without connector : 1m / 1,3m / 1,7m

USE

Use as connecting element or component in fall protection systems such as restraint, work positioning, access systems with ropes, fall arrest systems and rescue systems.

DESCRIPTION

The connecting lanyard is complying with standard EN354:2010, it is intended to work positioning or work restraint. The NLD connecting lanyard is of single type without adjusting system. It is made of a polyamide kernmantel rope of 10,5 mm (termination: sewn sheathed and with thimble). The lanyard is supplied with or without connector (removable or irremovable).