


POULIE EQUIPÉE AVEC DÉTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE PE

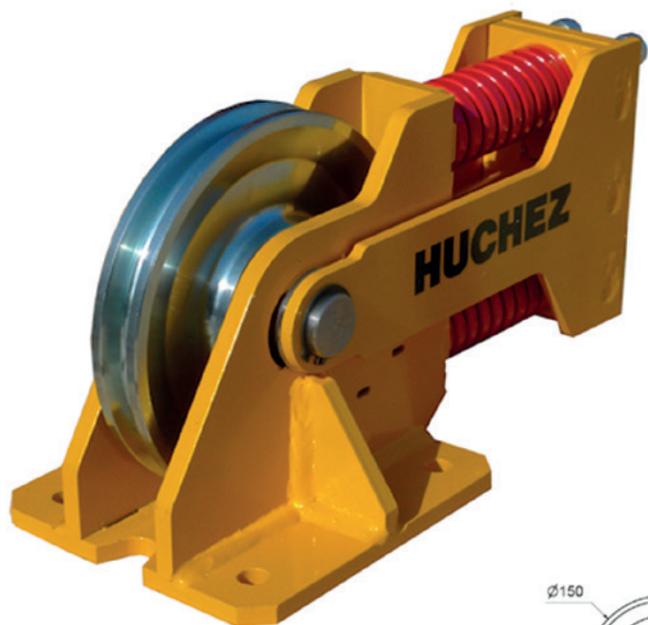

UTILISATION :

Poulies avec détection d'effort coupant électriquement le treuil dès qu'il y a surcharge (jusqu'à 25% en plus de la charge nominale)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Simplicité d'installation.
- Fonctionnement électromécanique. Agit comme un simple interrupteur. Contact IP67.
- La détection intervient entre 110 et 125% de la charge nominale.

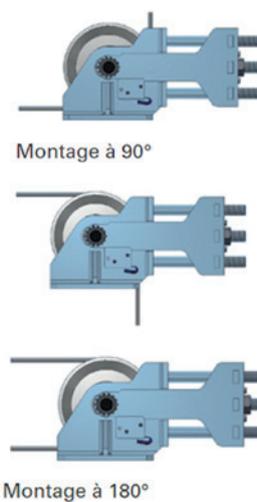
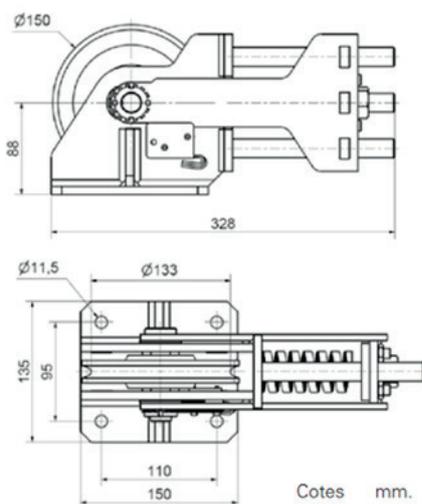


Tableau des mesures

Code	Ø du câble	CMU câble 180°	CMU câble 90°	Ø fond de gorge
-	mm	Kg	Kg	mm
PE100	3	100	50	133
PE300	5	300	150	133
PE500	7	500	250	133
PE750	8	750	375	257
PE1000	9	1000	500	257
PE1500	10	1500	750	257