pewag

STRONG IS NOT ENOUGH

www.pewag.com

pewag Pince levo LC

Levage sûr – le moyen le plus simple!

the next generation of clamps

TÜV SÜD NRTL C US

Français FR

pewag Pince levo LC

Optimiser les procedures de levage.

Les étapes de procédures manuelles telles que l'accrochage et le décrochage des crochets nécessitent beaucoup de temps et de ressources. C'est là que l'automatisation est pratique et avec la pince pewag levo LC, pewag a développé un produit réellement innovant.

La pince pewag levo LC est une pince de levage verticale spécialement conçue pour simplifier les procédures de levage et les rendre plus sûres.

100 % sûr
Protection contre l'ouverture involontaire, communication sécurisé entre la pince et la télécommande (ISO 13489), facteur de sécurité de 4:1.

Qualité pewag exceptionnelle
Installation sans outil, certifiée TÜV, expertise pewag testée et éprouvée

Gamme complète de services (formation en cours d'emploi) e-learning, support lors de la première utilisation, réparation

Gain de temps et d'argent grâce à des cycles de travail rapides Jusqu'à 2000 cycles de travail sans interruption, ouverture / fermeture en moins de 2 secondes

Pleins feux sur la sécurité.

L'automatisation et la sécurité des utilisateurs jouent un rôle de plus en plus important sur le marché du travail actuel. Des processus tels que le levage de tôles d'acier et de constructions en acier constituent un danger potentiel pour les personnes et les matériaux. Pour assurer la sécurité lors des opérations de levage, il est nécessaire de disposer d'un outil de qualité, facile à utiliser et à manipuler en toute sécurité. La pince pewag levo LC a été développé spécifiquement pour ce défi et permet de soulever des charges manuellement à l'aide d'une télécommande.

La pince pewag levo LC

- Fournit un soutien lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des zones difficiles d'accès
- Résiste à des températures contraignantes pour l'utilisateur l'utilisateur (-20 ° C à 60 ° C).
- Permet l'utilisation ciblée des manipulateurs. (le grutier avec sa grue ou équipement de levage peut soulever et libérer la charge de façon indépendante)
- Convient au levage et au transport de tôles d'acier d'une dureté maximale de 37 HRC (345 HB).

a un poids minimum admissible de 10% du poids maximum





Code	CMU [kg]	T [mm]	S [mm]	W [mm]	R [mm]	V [mm]	U [mm]	Y [mm]	X [mm]	poids approx. [kg/pc.]
LC 3	3,000	70	96	115	48	273	356	16	145	19.00

Code	CMU [lbs]	T [inch]	S [inch]	W [inch]	R [inch]	V [inch]	U [inch]	Y [inch]	X [inch]	poids approx. [lbs/pc.]
LC 3	6,600	2.75	3.77	4.52	1.88	10.74	14.01	0.62	5.71	42.00

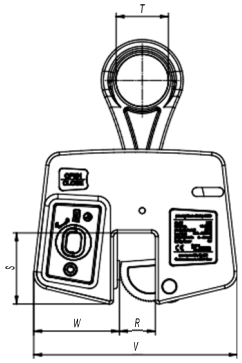

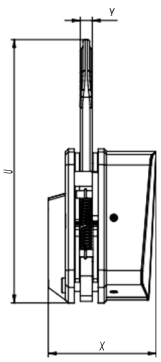





pewag Pince levo LC

Innovation verticale.

La pince pewag levo LC est une première mondiale et annonce une nouvelle génération d'appareils de levage.
La sécurité des opérateurs et des matériaux est notre priorité absolue à tout moment. La pince pewag levo LC permet de soulever et d'abaisser des plaques et des constructions en acier à une distance de sécurité, à l'aide d'une télécommande. Ceci soulage l'opérateur, en particulier dans des conditions de travail difficiles, par exemple lors de travaux en hauteur ou dans des zones dangereuses.
.

Grâce à notre logiciel utilisateur spécial (pewag levo manager), également développé par pewag, il est désormais possible de configurer le pewag levo clamp LC et d'évaluer les données statistiques relatives aux opérations de levage.

Configuration de base.

Télécommande pratique



Station de charge

Pince pewag levo LC 3 tonnes
La version standard comprend une batterie, un capteur de température et un enregistreur de données, peTAG pour l'identification unique du produit et un manuel d'utilisation standard

Options

Eclairage de l'espace de travail
Visibilité optimisée de la zone de travail

pewag levo manager
- Entretien
- Evaluation des donnés pour tous les processus de levage

Adaptateur a chargement multiple
Pour 10 stations de recharge sur une ligne

FO/18/00320

levo.pewag.com

pewag france
44 rue de soyouz
87280 LIMOGES - tel +33 (0) 9 72 535 600, Fax: +33 (0) 9 72 536 330,
info@pewag.fr, **www.pewag.com**

Pour détail d'information:
levo@pewag.com
Tel : 09.72.53.56.00

La pince pewag levo LC est conforme aux normes suivantes:

Depuis le : 31/12/2018

Normes Générales :
Composants mécaniques:
- ISO 9001
- EN 13155
- EN 10204 3.1.B
- Directive Machne 2006/42/CE
- ASME B30.20
- UL 508
- CSA C22.2 No. 14-13

Composants electroniques:

• ISO 12100	EN 61000-4-8
• ISO 13849-1	EN 61000-6-4
• ISO 13849-2	EN 61000-6-2
• EN 55011/22	FCC, 47 CFR Part 15
• EN 61000-4-2	EN 300220-2
• EN 61000-4-3	IC RSS-247

Normes pour le chargeur:
- IEC 60335:1
- IEC 60335:2
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

CE FC IC

youtube.pewag.com facebook.pewag.com issuu.pewag.com