

ANNEAU ARTICULÉ À SOUDER 815X




UTILISATION:

Cet anneau de levage à haute résistance est prévu pour être soudé sur une charge ou une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage ou un tirage en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière:** Acier à haute résistance Grade 100
- **Finition:** peinture orange
- **Marquage:** CMU, CE, Fabricant

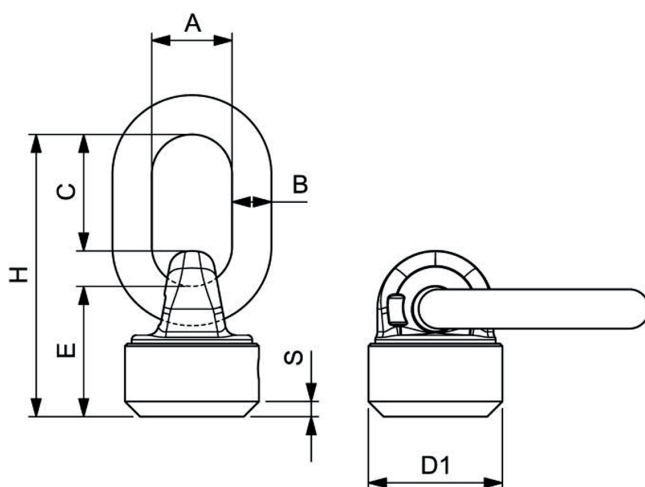

TABEAU DES CHARGES

Code	CMU 0°	CMU 90°	A	B	C	E	H	D1	Sx 45°	Poids
	t	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
C815X025	5	2,5	34	16	58	61	131	52	5,5	1,05
C815X040	8	4	40	18	72	67	152	58	7	1,44
C815X067	12	6,7	45	22	65	73	158	75	8,5	2,7
C815X010	20	10	50	23	92	86	201	85	10	3,95
C815X017	25	17	70	32	120	105	255	110	12	8,5



ATTENTION

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes.
Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.