

## ELINGUE SANGLE PLATE CATÉGORIE 4



### UTILISATION:

Elingue composée d'un fourreau simple traité anti-abrasion, lui permettant un meilleur maintien et une meilleure protection.

Longueur : de 0,8 à 30 mètres et plus.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Coefficient de sécurité : 4 (La sangle garde un coefficient de 7)
- Matière : Polyester
- Conforme à la norme EN 1492-2+A1
- Étiquette date de mise en service
- Étiquette d'identification cousue sur l'elingue et déclaration de conformité détachable

### TABLEAU DES CHARGES ET DES MESURES

Code	Couleur	CMU	Largeur	Épaisseur	Poids 1er m	Poids m/l
		t	mm	mm	g	g
B25/4	<b>Blanc</b>	0,5	25	5,1	180	150
B30/4	<b>Lilas</b>	1	30	6	650	200
B50/4	<b>Olive</b>	1,5	50	6,1	950	300
B60/4	<b>Vert</b>	2	60	6,5	1450	400
B75/4	<b>Blanc</b>	2,5	75	7	1900	450
B90/4	<b>Jaune</b>	3	90	7	2700	550
B120/4	<b>Gris</b>	4	120	7	3750	800
B150/4	<b>Rouge</b>	5	150	7,5	6300	1000
B180/4	<b>Marron</b>	6	180	7,5	7800	1200
B240/4	<b>Bleu</b>	8	240	8	13300	1700
B300/4	<b>Orange</b>	10	300	8	17500	2250



## ELINGUE SANGLE PLATE CATÉGORIE 4

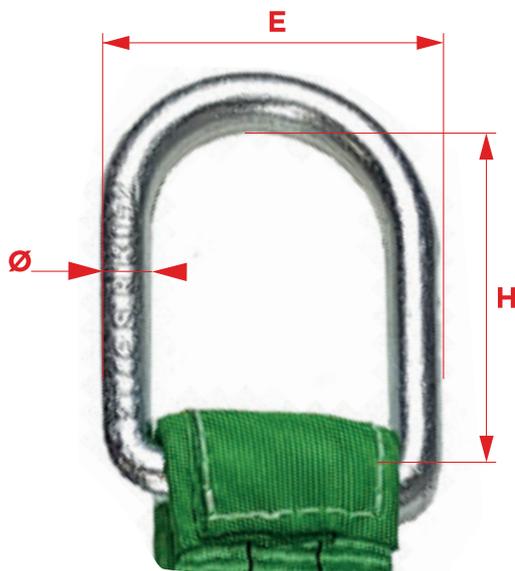

### DIMENSIONS ANNEAU MÂLE

Code	CMU	Ø de l'anneau	Mesure E	Mesure H
	t	mm	mm	mm
D12M	1	12	72	64
D14M	1,5	14	86	80
D16M	2	16	104	100
D18M	2,5	18	127	98
D20M	3	20	144	119
D23M	4	23	180	132
D26M	5	26	220	185
D28M	6	28	260	180
D32M	8	32	340	202
D35M	10	35	400	250

