

ELINGUE SANGLE PLATE CATÉGORIE 5



UTILISATION:

Composée de sangle plate à base d'une fibre 100 % polyester, type B, à 2 bandes porteuses, équipée à une extrémité d'un anneau mâle en acier et à l'autre extrémité d'un anneau femelle en acier.

L'anneau mâle couissant parfaitement dans l'anneau femelle, permet de soulever une charge sans vriller ou plier la sangle. Pour l'utilisation de deux sangles, il est conseillé d'utiliser un palonnier.

Longueur : de 1 à 30 mètres et plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coefficient de sécurité : 4 (La sangle garde un coefficient de 7)
- Matière : Polyester
- Conforme à la norme EN 1492-2+A1
- Étiquette date de mise en service
- Étiquette d'identification cousue sur l'élingue et déclaration de conformité détachable


TABLEAU DES CHARGES ET DES MESURES

Code	Couleur	CMU	Largeur	Épaisseur	Poids 1er m	Poids m/l
		t	mm	mm	g	g
B30/5	Lilas	1	30	6	850	200
B50/5	Olive	1,5	50	6,1	1300	300
B60/5	Vert	2	60	6,5	1900	400
B75/5	Blanc	2,5	75	7	2600	450
B90/5	Jaune	3	90	7	3600	550
B120/5	Gris	4	120	7	5100	800
B150/5	Rouge	5	150	7,5	8750	1000
B180/5	Marron	6	180	7,5	10000	1200
B240/5	Bleu	8	240	8	17000	1700
B300/5	Orange	10	300	8	23500	2250




ELINGUE SANGLE PLATE CATÉGORIE 5

DIMENSIONS ANNEAU MÂLE

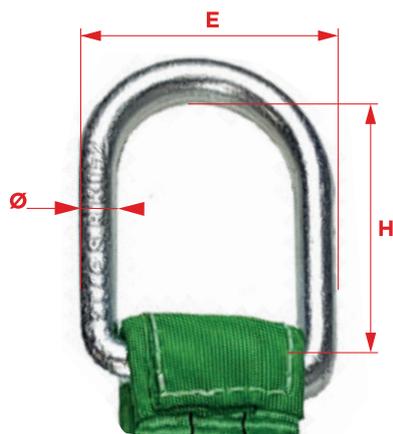

Code	CMU	Ø de l'anneau	Mesure E	Mesure H
	t	mm	mm	mm
D12M	1	12	72	64
D14M	1,5	14	86	80
D16M	2	16	104	100
D18M	2,5	18	127	98
D20M	3	20	144	119
D23M	4	23	180	132
D26M	5	26	220	185
D28M	6	28	260	180
D32M	8	32	340	202
D35M	10	35	400	250

DIMENSIONS ANNEAU FEMELLE

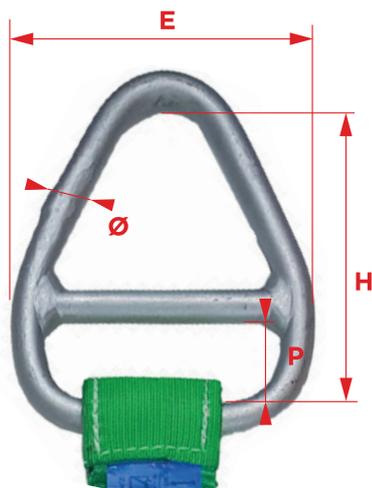

Code	CMU	Ø de l'anneau	mesure E	Mesure P	Mesure H
	t	mm	mm	mm	mm
D12F	1	12	104	25	103
D14F	1,5	14	124	36	139
D16F	2	16	147	46	161
D18F	2,5	18	178	52	181
D20F	3	20	203	56	205
D23F	4	23	245	57	215
D26F	5	26	290	82	300
D28F	6	28	345	81	285
D32F	8	32	435	91	340
D35F	10	35	495	100	385

