


SANGLE D'ARRIMAGE 35 MM AVEC TENDEUR A ROCHET

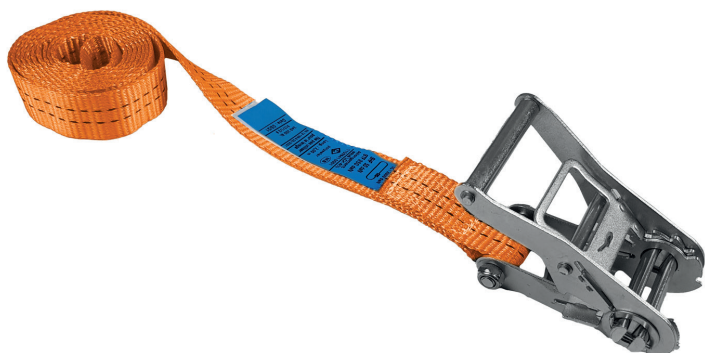

UTILISATION :

Sangle d'arrimage idéale pour arrimer en toute sécurité des charges dans des véhicules type utilitaire ou sur des remorques. La fermeture par tendeur à rochet permet un serrage progressif et de la charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Longueur standard : 3 et 5 m (autres longueurs sur demande)
- Matière : 100% Polyester
- Conforme à la norme EN 12 195-2
- Etiquette d'identification cousue sur la sangle

Exemple de mesure :

Longueur totale standard du système : 5m (Longueur utile : 2,50m)



TABLEAU DES MESURES

Référence	Largeur de sangle	Longueur de sangle	Tension maximale en ceinturage 	Rupture de la sangle seule
	mm	m	daN	daN
TAC35/1/3M	35	3	2000	3200
TAC35/1/5M	35	5	2000	3200



Les sangles d'arrimage sont considérées comme accessoires de levage et sont donc soumises aux vérifications générales périodiques (arrêté du 1er mars 2004).

