

SANGLE D'ARRIMAGE 50 MM TYPE POIDS LOURD AVEC DOIGTS SERRÉS

UTILISATION :

Sangle d'arrimage idéale pour arrimer en toute sécurité des charges dans des véhicules type utilitaire ou sur des remorques. La fermeture par tendeur à rochet permet un serrage progressif et de la charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur standard : 4, 5, 6, 8 et 9 m (autres longueurs sur demande)
- Matière : 100% Polyester
- Conforme à la norme EN 12 195-2
- Etiquette d'identification cousue sur la sangle



Exemple de mesure :

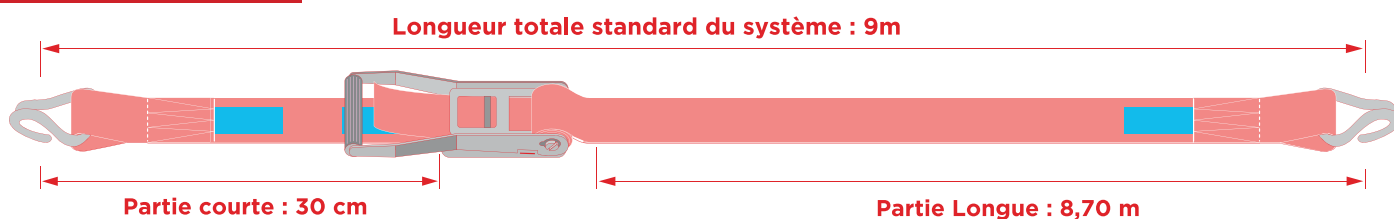


TABLEAU DES MESURES

Référence	Largeur de sangle	Longueur de sangle	Tension directe	Tension double	Rupture de la sangle seule
	mm	m	daN	daN	daN
TAC50/2/DS/4M	50	4	2000	4000	6000
TAC50/2/DS/5M	50	5	2000	4000	6000
TAC50/2/DS/6M	50	6	2000	4000	6000
TAC50/2/DS/8M	50	8	2000	4000	6000
TAC50/2/DS/9M	50	9	2000	4000	6000



Les sangles d'arrimage sont considérées comme accessoires de levage et sont donc soumises aux vérifications générales périodiques (arrêté du 1er mars 2004).

