



Votre distributeur  
et réparateur


T. 01 76 21 07 46  
www.tlm77.com

# POINT D'ANCRAGE IPN MOBILE ET RÉGLABLE IPN'O

REF.  
NPAIPN

**FALL PROTECTION ONLY\***  
\*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 795 : 2012 Type B - CEN/TS 16415 : 2013 / REGLEMENT : 2016 / 425

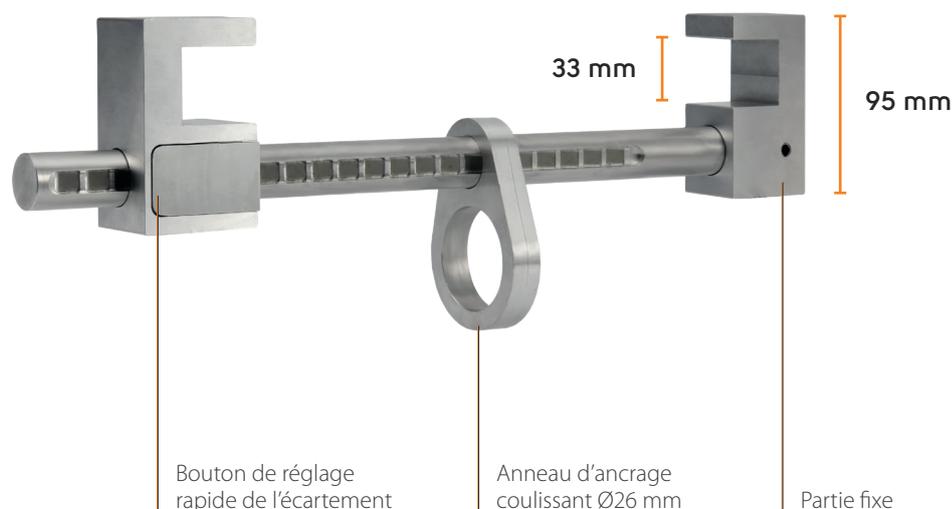

**OUVERTURE DE 100 À 320 MM**

Adaptable à tous types de charpentes métalliques  
IPN - IPE - HEA - HEB

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Anneau d'ancrage diamètre 26 mm
- Ouverture de 100 à 320 mm
- Matière : Aluminium
- Résistance : 12 kN
- Masse : 1,3 kg

## UTILISATION

Utilisable sur la quasi-totalité des charpentes métalliques. Parfaitement adapté pour les secteurs de l'industrie et de la construction BTP.

**Ce système permet de sécuriser deux personnes.**

## DESCRIPTION

Point d'ancrage transportable pour IPN de 100 à 320 mm. Léger avec un poids de seulement 1,3 kg, il permet par simple pression latérale de régler la barre d'ancrage soit sur la partie supérieure, soit sur la partie inférieure de la poutre.

