

## Pince à poutres KSBO



### Caractéristiques


- Avec œillet de suspension.
- Le réglage s'effectue automatiquement dès le serrage de la vis principale sur la poutre ou le profil. En plus de la vis principale de réglage, la sécurité est assurée par une vis additionnelle de blocage.
- Pour poutres IPE et IPN.
- Coefficient de sécurité SF 4/1.

### Application

- Levage et transport des poutres en acier (T, UNP, INP, IPE, HE, etc.).
- Usage à l'envers comme point de suspension (temporaire).

### Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

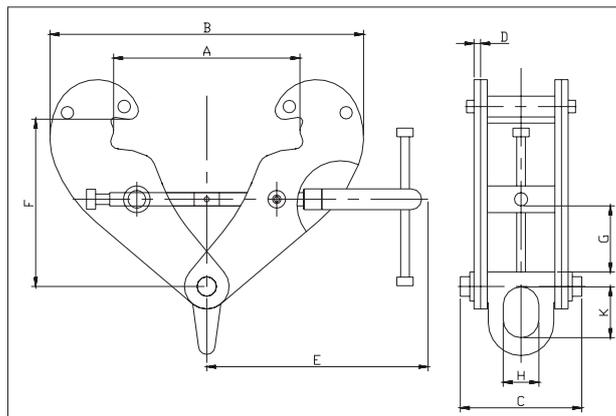

| Type    | CMU (kg) | Ouverture (mm) | A max (mm) | B min (mm) | B max (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F max (mm) | F min (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | Poids (kg) | No.article |
|---------|----------|----------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| KSBO-1  | 1000     | 80-245         | 270        | 183        | 370        | 94     | 4      | 218    | 100        | 154        | 18     | 28     | 43     | 4.0        | 3317101    |
| KSBO-2  | 2000     | 80-245         | 270        | 183        | 370        | 102    | 6      | 218    | 100        | 154        | 18     | 28     | 43     | 5.0        | 3317102    |
| KSBO-3  | 3000     | 90-330         | 355        | 243        | 500        | 132    | 8      | 276    | 148        | 219        | 40     | 43     | 60     | 10.0       | 3317103    |
| KSBO-5  | 5000     | 90-330         | 355        | 243        | 500        | 142    | 10     | 276    | 148        | 219        | 40     | 43     | 60     | 12.0       | 3317105    |
| KSBO-10 | 10000    | 90-340         | 364        | 269        | 521        | 180    | 12     | 301    | 165        | 239        | 47     | 62     | 91     | 18.5       | 3317110    |