




Votre distributeur
et réparateur

T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com



PINCES À BLOCS AUTOMATIQUES À RÉGLAGE RAPIDE

*L'accrochage et décrochage
se fait à distance
sans l'intervention
d'un opérateur*

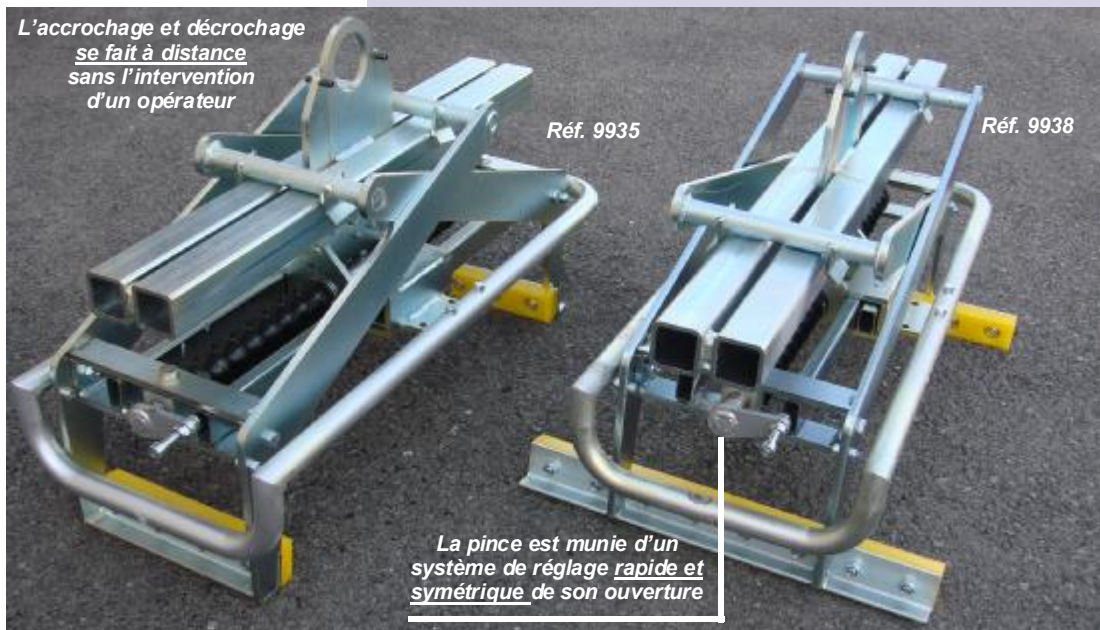

Réf. 9935

Réf. 9938

*La pince est munie d'un
système de réglage rapide et
symétrique de son ouverture*

MODÈLE
DÉPOSÉ



Réf. 9778



Réf. 993621



*Réf. 9935 avec
deux entretoises réf. 993621
pour un serrage réduit*

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTILLAGE						CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS	
Référence Article	Modèle	C.M.U. (Kg)	Poids (Kg)	Prof. & largeur de prise (mm)	Encombrement Ht x Lg x lg (mm)	Béton, granit, pierre	Largeur (mm)
9935	PBA500	500	50	200 x 250	570 x 900 x 340	Bordures A1, T3, T4, CS1 à CS4, AC1, AC2, CC1, CC2 Marches - Boîtes branchement	165 à 575 575 à 640 (manuel) 65 à 475 avec 2 x réf. 993621
9938	PBA1000	1000	58	200 x 500	570 x 980 x 500	Blocs à faces parallèles	160 à 580 580 à 640 (manuel) 60 à 480 avec 4 x réf. 993621
9778	Barre de serrage en polyuréthane, striée				250 x 250 x 50	2 barres sur réf. 9935 / 4 barres sur réf. 9938	
993621	Entretoise de serrage pour réduire l'ouverture de 100mm				250 x 50 x 50	2 entretoises sur réf. 9935 / 4 entretoises sur réf. 9938	