

ANNEAU DE LEVAGE ARTICULÉ À SOUDER ALAS



UTILISATION:

Cet ancrage articulé à souder est destiné au levage de charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière:** Acier allié doux
- **Finition:** Peinture rouge époxy
- **Marquage:** CMU, Lot de traçabilité, CE conformément à la directive machines 2006/42/EC, Fabricant.
- **Classe:** 80

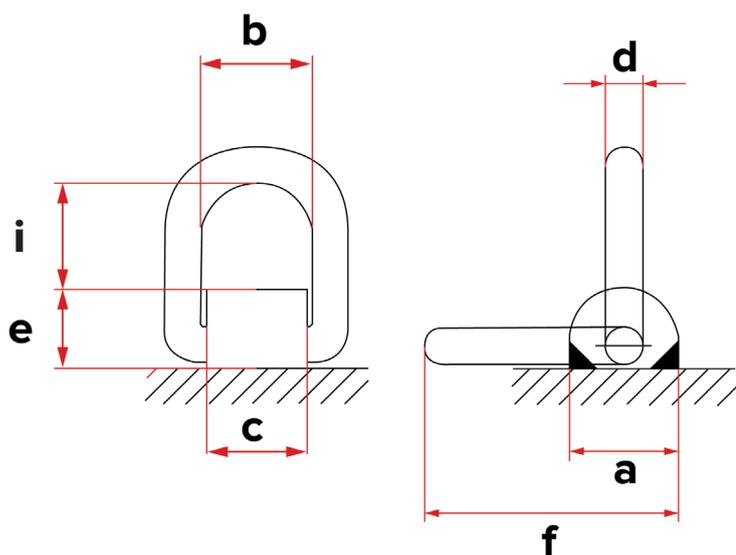


TABLEAU DES CHARGES

Code	Code avec ressort	CMU	a	b	c	d	e	f	i	Poids
		t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ALAS1T	ALASR1T	1,12	35	41	36	13	28	66	40	0,39
ALAS2T	ALASR2T	2	38	42	39	13	33	74	44	0,39
ALAS3T	ALASR3T	3,15	42	45	43	17	34	80	49	0,70
ALAS5T	ALASR5T	5,3	60	55	50	22	44	95	55	1,50
ALAS8T	ALASR8T	8	70	70	65	26	53	108	70	2,60
ALAS15T	ALASR15T	15	90	97	90	34	73	155	92	5,85



ATTENTION

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes. Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.