

SANGLE D'ARRIMAGE 50 mm TRIPLE SECURITÉ AVEC DOIGTS ÉCARTÉS

UTILISATION :


Sangle d'arrimage idéale pour arrimer en toute sécurité des charges dans des véhicules de type utilitaire ou sur des remorques.

La fermeture par tendeur à rochet permet un serrage progressif de la charge. La sangle bicolore permet un contrôle permanent sur le positionnement de votre arrimage. Les doubles passants en polyuréthane protègent la sangle des arêtes vives et des bords tranchants.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur standard : 9 m
- Matière : 100% Polyester
- Conforme à la norme EN 12 195-2
- Etiquette d'identification cousue sur la sangle
- Double passants en polyuréthane
- Sangle bicolore
- Tendeur à détente progressive



Mesure :

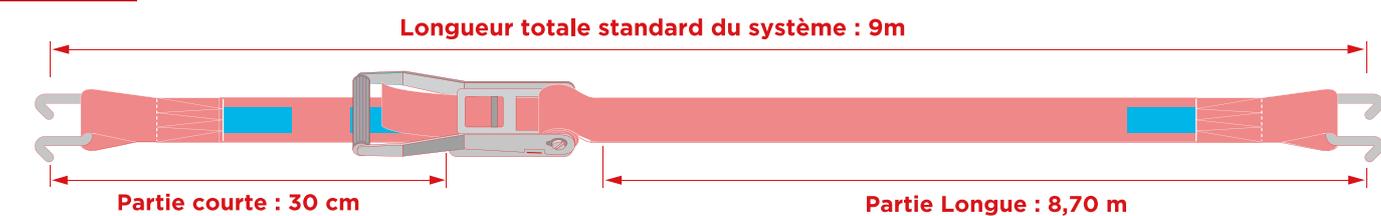


TABLEAU DES MESURES

Référence	Largeur de sangle	Longueur de sangle	Effort de tension normalisé (STF)	Tension directe	Tension double	Rupture de la sangle seule
	mm	m	daN	daN	daN	daN
TAC50/DP/2/9M	50	9	400	2000	4000	6000



Les sangles d'arrimage sont considérées comme accessoires de levage et sont donc soumises aux vérifications générales périodiques (arrêté du 1er mars 2004).

