

Chariots porte-palans à chaîne LEVEX "SG"

Réglage par axe à visser



Réglage facile

Sa conception unique permet un réglage facile en fonction de la largeur du fer – par simple rotation des flasques sur l'axe central vissé.

Réglage convenant à tout fer

2 modèles pour chaque capacité permettent un montage sur n'importe quelle largeur et type de fer.

Réglage sans rondelles

Sa conception originale supprime la mise en place fastidieuse de rondelles d'ajustement.

Hauteur perdue très réduite

L'utilisation d'un axe central vissé permet un gain important en hauteur perdue par rapport à d'autres chariots.

Galets en fer forgé à aiguilles

Assurent un fonctionnement efficace et silencieux.

Protection par anti-chutes

Les anti-chutes installés aux extrémités des flasques empêchent toute chute des galets en cas de casse.

Butées anti-renversement

Empêchent le déraillement du chariot.

Peinture noire

Convient particulièrement pour les marchés du spectacle.

La marque CE

Garantit la conformité aux Directives Machines Européennes.


Garantie

L'appareil est garanti 12 mois et est livré avec son certificat et mode d'emploi.

Les épreuves

Chaque appareil est testé individuellement et porte son numéro de série. D'ailleurs, les appareils sont testés à titre indépendant par SAQ Control AB.

Référence à commander	Capacité kg	N° Article	Hauteur perdue mm	Rayon de courbure mini mm	Réglage largeur de fer de roulement mm	Le chariot 3 m		Prix du mètre supplémentaire €
						Poids kg	Prix €	
S-051G	500	21123A	56	1000	50-160	14,3		
S-052G	500	21124A	56	1000	161-280	15,5		
S-101G	1000	21143A	51	1250	50-160	14,3		
S-102G	1000	21144A	51	1250	161-280	15,5		
S-201G	2000	21163A	63	1800	64-180	25,3		
S-202G	2000	21164A	63	1800	181-300	27,4		
S-301G	3000	21173A	78	2200	74-180	38,2		
S-302G	3000	21174A	78	2200	181-300	41,2		
S-501G	5000	21193A	92	2500	82-180	56,7		
S-502G	5000	21194A	92	2500	181-300	60,4		

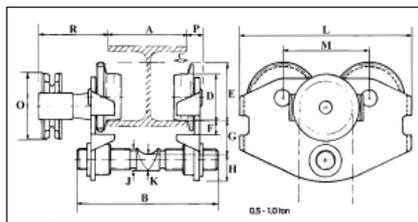

DIMENSIONS

Modèle	Capacité kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	O mm	P mm	R mm
S-051G	500	50-160	212	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104
S-052G	500	161-280	A+57	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104
S-101G	1000	50-160	212	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104
S-102G	1000	161-280	A+57	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104
S-201G	2000	64-180	248	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118
S-202G	2000	181-300	A+76	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118
S-301G	3000	74-180	262	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130
S-302G	3000	181-300	A+89	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130
S-501G	5000	82-180	270	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132
S-502G	5000	181-300	A+97	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132

* Nota: Attention si utilisation avec le palan manuel C21 : Accrochage - Décrochage direct impossible : Insertion du crochet haut palan dans l'axe avant vissage des flasques chariot.