

ANNEAU DE LEVAGE AVEC ARTICULATION C813X

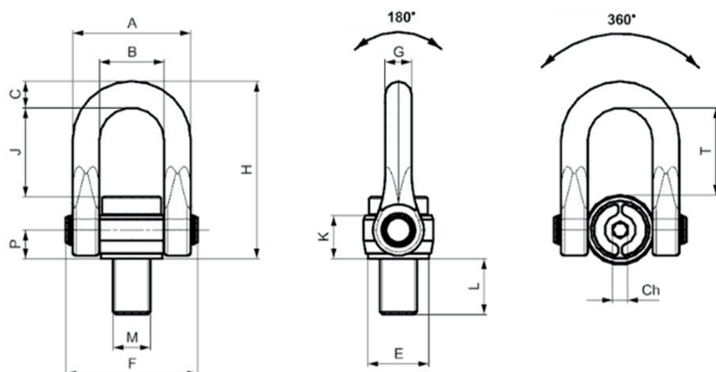


UTILISATION :

Cet anneau de levage articulé est prévu pour être vis-sé sur une charge ou une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage ou un tirage en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matières:** Acier haute résistance Grade 100
- **Finition:** Peinture époxy saumon
- **Marquage:** CMU ; Lot de traçabilité, CE, Fabricant
- **Coefficient de sécurité:** 4 dans toutes les directions de charge.
- Orientable à 180°
- Rotation à 360°
- Testé 100 % Magnaflux
- Filetage et longueur de la tige hors standard sur demande
- Vis imperdable
- Les vis des anneaux ont été réalisées pour pouvoir être serrées même avec des clés hexagonales universelles.



TABEAU DES MESURES

Code	CMU 0°	CMU 90°	Mesure	A	B	C	E	F	G	H	J	K	L	P	T	Ch	Poids
-	t	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
C813X33	14,5	10,5	M33	131	71	30	69	149	30	199	100	49	50	32,5	97	17	5,6
C813X36	15	12	M36	131	71	30	69	149	30	199	100	49	54	32,5	97	17	5,8
C813X39	17	14	M39	131	71	30	69	149	30	199	100	49	58	32,5	97	17	5,9
C813X42	16	15	M42	131	71	30	69	149	30	199	100	49	63	32,5	97	17	6
C813X45	16	16	M45	131	71	30	69	149	30	199	100	49	63	32,5	97	17	6,1
C813X48	22	20	M48	164	92	40	89	182	40	249	122	63	68	40	119	19	11,6
C813X52	23	21	M52	164	92	40	89	182	40	249	122	63	68	40	119	19	11,8
C813X56	25	25	M56	164	92	40	89	182	40	249	122	63	78	40	119	19	12,1
C813X64	32,1	32,1	M64	164	92	40	89	182	40	249	122	63	90	40	119	19	12,9













ATTENTION

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes. Cet ancrage est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.

ANNEAU DE LEVAGE AVEC ARTICULATION C813X

MODE DE LEVAGE

 Sens du levage  Anneau  Centre de gravité					
Code	1 brin et levage à 0°	2 brins et levage à 0°	1 brin et levage à 90°	2 brins et levage à 90°	2 brins et levage de 0° à 45°
-	t	t	t	t	t
C813X33	14,5	29	10,5	21	14,7
C813X36	15	30	12	24	16,8
C813X39	17	34	14	28	19,6
C813X42	16	32	15	30	21
C813X45	16	32	16	32	22,4
C813X48	22	44	20	40	28
C813X52	23	46	21	42	29,4
C813X56	25	50	25	50	35
C813X64	32,1	64,2	32,1	64,2	44,94

 Sens du levage  Anneau  Centre de gravité					
Code	2 brins et levage de 45° à 60°	2 brins et levage Asymétrique	3/4 brins et levage de 0° à 45°	3/4 brins et levage de 45° à 60°	3/4 brins et levage Asymétrique
-	t	t	t	t	t
C813X33	10,5	10,5	22	15,75	10,5
C813X36	12	12	25,2	18	12
C813X39	14	14	29,4	21	14
C813X42	15	15	31,5	22,5	15
C813X45	16	16	33,6	24	16
C813X48	20	20	42	30	20
C813X52	21	21	44,1	31,5	21
C813X56	25	25	52,5	37,5	25
C813X64	32,1	32,1	67,4	48,2	32,1