

POUPÉE COMPLÈTE



UTILISATION :

La poupée complète permet une connexion facile et sûre pour fixer le câble de traction côté boîte à coin et à un point fixe côté chape mâle.

Elle permet également grâce au ressort d'absorber l'à-coup lors de l'arrêt.

La poupée complète est conçue pour être utilisée dans l'axe.

La Poupée complète n'est pas utilisable avec des câbles dont la résistance à la rupture du fil dépasse 1770 N/mm².

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 boîte à coin droite en acier galvanisé (BCD) conforme EN 13411-7
- 1 chape mâle en acier galvanisé (CMAZ) conforme DIN 444
- 1 ressort de compression en acier brut grenailé (RC)
- 2 coupelles en acier galvanisé (CRC)
- 1 serre-câbles à étrier acier galvanisé
- L'efficacité d'une connexion câble-boîte à coin est de 80% de la charge de rupture du câble.

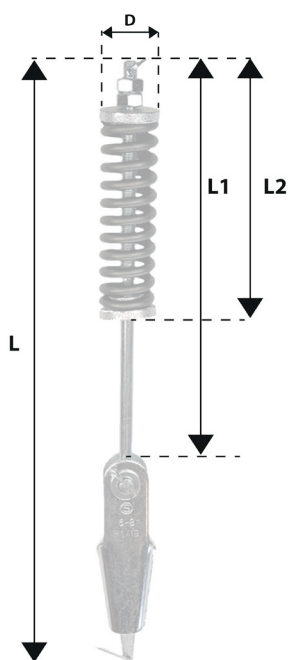


Tableau des mesures

Code	Filetage	D	L	L1	L2	Poids
-	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PC/12x320/6A8	M12	44	450	320	180	1,397
PC/12x450/6A8	M12	44	580	450	180	1,033
PC/16x320/9A11	M16	45	584	320	185	2,464
PC/16x450/9A11	M16	45	614	450	185	1,989
PC/20x400/12A13	M20	54	598	400	222	4,535
PC/20x450/12A13	M24	65	674	450	265	8,050