

TAMPON AMORTISSEUR TAP



UTILISATION :

Le Tampon Amortisseur TAP est une solution conçue spécifiquement pour l'amortissement et la protection des systèmes d'attaches de câbles. Fabriqué en élastomère de polyuréthane cellulaire de qualité supérieure, le tampon TAP s'adapte parfaitement aux configurations d'attaches symétriques et asymétriques, notamment les systèmes APAG, les boulons à œil et les boîtes à coin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Idéal pour le levage et le transport de plaques, blocs ou tuyaux en acier.
- Magnétisme généré en tournant le levier.
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.
- Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

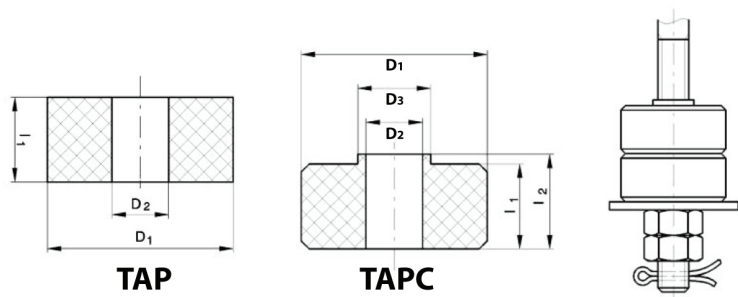


Tableau des mesures

Code	Tige fileté	d1	d2	d3	l1	l2	Charge statique max	Pression max
-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TAP/12	M12	50	13	-	28	-	170	6,867
TAPC/12	M12	50	13	22	28	33	170	6,867
TAP/16	M16	50	17	-	28	-	170	6,867
TAPC/16	M16	50	17	22	28	33	170	6,867
TAP/20	M20	65	21	-	28	-	270	11,772
TAPC/20	M20	65	21	27	28	33	270	11,772
TAP/24	M24	80	25	-	28	-	420	17,658
TAPC/24	M24	80	25	27	28	33	420	17,658