



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

TWIST 11[®]

REF.
NTWIST / NTWISTC

CORDE SEMI-STATIQUE 11 MM SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE



RÈGLEMENT

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 1891-A : 1998
| EN 353-2 : 2002⁽¹⁾

⁽¹⁾ Applicable uniquement avec l'antichute mobile ASC'O[®]



NTWIST



NTWISTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

diamètre	Ø11 mm
masse	74 g/m
allongement statique	1,8%
nombre de fuseaux	32
résistance rupture sur nœud en 8	≥ 1,5 kN
résistance rupture	3,41 kN
matière	100% polyamide

DESCRIPTION

La corde **TWIST 11®** de Ø11 mm en polyamide, est une corde semi-statique multifonction, durable et maniable. Elle sert également de support d'assurage à l'antichute **ASC'O®** et permet à l'utilisateur d'évoluer en toute sécurité lors de ses interventions en hauteur.

AVANTAGES

Très faible allongement statique, souplesse et maniabilité.
Excellente préhension.

UTILISATION

NTWIST : Convient pour toutes les situations de travaux en hauteur nécessitant un cordage **EN 1891-A**.

NTWISTC : Convient pour une utilisation avec l'antichute mobile sur corde **ASC'O®** selon la norme **EN 353-2**.

RÉFÉRENCES


MODÈLES	NORME	RÉFÉRENCES	LONGUEURS	TERMINAISONS	CONNECTEUR INCLUS
NTWIST	EN 1891-A	NTWIST.50	50 m	X	X
		NTWIST.100	100 m		
		NTWIST.800	800 m		
NTWISTC	EN 353-2 <i>En utilisation avec antichute mobile ASC'O®</i>	NTWISTC.10.P	10 m		
		NTWISTC.15.P	15 m		
		NTWISTC.20.P	20 m		
		NTWISTC.30.P	30 m		

Pour d'autres longueurs, nous consulter.

TWIST 11[®]

REF.
NTWIST / NTWISTC

**11 MM SEMI-STATIC ROPE
FLEXIBLE ANCHORAGE LINE**

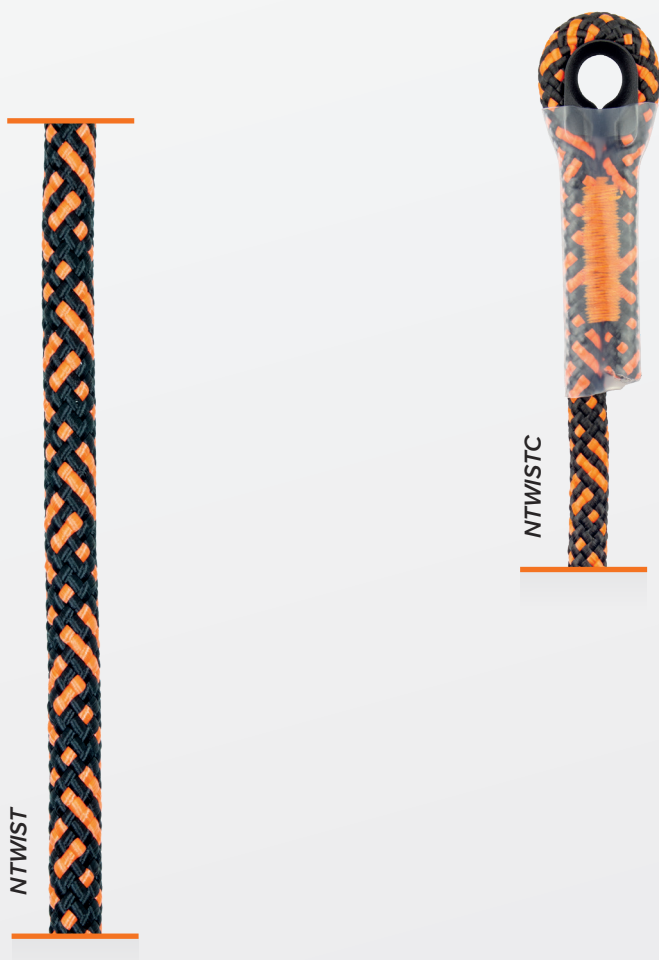

REGULATION

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 1891-A : 1998
| EN 353-2 : 2002⁽¹⁾

(1) Only with ASC'O[®] guided type fall arrester.



NTWIST



NTWISTC

TECHNICAL SPECIFICATIONS

diameter	Ø11 mm
weight	74 g/m
static elongation	1,8%
sheath number of plaits	32
breaking strength on 8 knot	≥ 1,5 kN
breaking strength	3,41 kN
material	100% polyamide

DESCRIPTION

The **TWIST 11®** rope of Ø 11 mm in polyamide high tenacity, is a semi-static multifunction rope, durable and easy to handle. It is also the flexible anchorage line for the mobile fall arrester **ASC'O®** and allows the user to be safe during his works at height.

ADVANTAGES

Very low static elongation, soft and easy to handle.
Excellent grip.

USE

NTWIST : Use for all work at height requiring an **EN 1891-A** rope.

NTWISTC : Use as a flexible anchorage line for the **ASC'O®** guided type fall arrester according to **EN 353-2** standard.

REFERENCES

MODELS	STANDARD	REFERENCES	LENGTH	ENDINGS	CONNECTOR INCLUDED
NTWIST	EN 1891-A	NTWIST.50	50 m	✗	✗
		NTWIST.100	100 m		
		NTWIST.800	800 m		
NTWISTC	EN 353-2 For use with ASC'O® guided type fall arrester	NTWISTC.10.P	10 m		 NM17ALU
		NTWISTC.15.P	15 m		
		NTWISTC.20.P	20 m		
		NTWISTC.30.P	30 m		

For any other length, contact us.