


POULIE DE LEVAGE OU DE RENVOI AVEC RÉA VERTICAL PAP



Passage de câble

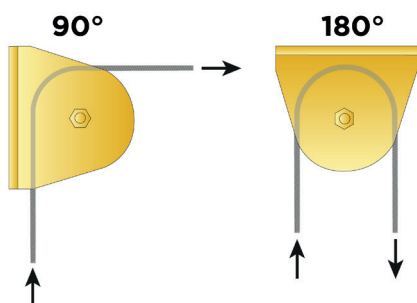

UTILISATION :

Charge maximale utile : 700 Kg à 5600 Kg
Poulie de levage réglable pouvant faire un passage de câble 90° ou 180°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coefficient sécurité : 4 minimum
- Joues enveloppantes
- Réa acier monté sur bague en bronze
- Fixation à souder ou à boulonner
- Options : réa monté sur roulements à bille et anti-ressauts
- Finition : Zinguée-bichromatée ou peinture jaun

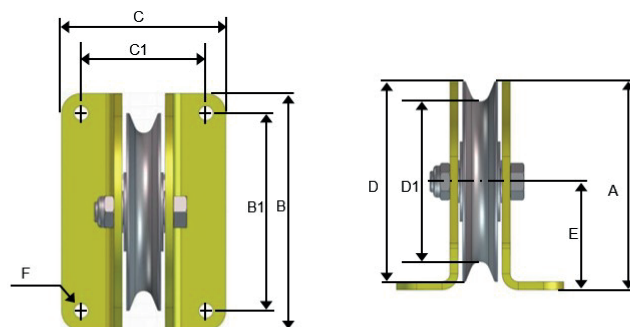


Tableau des mesures

Code	CMU max 90°	CMU max 180°	Ø câble	E	A	B	B1	C	C1	F
-	Kg	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PAP10BB	700	500	5-8	48	88	100	80	83	63	7
PAP16BB	1100	800	8-10	59	109	125	100	103	78	9
PAP20BB	1400	1000	12-14	81	156	180	150	125	95	11
PAP30BB	2100	1500	14-16	115	215	210	170	160	120	13
PAP40BB	2800	2000	16-18	146	271	260	200	190	140	17
PAP60BB	4200	3000	20-22	175	325	310	240	235	165	22
PAP61BB	4200	3000	20-24	200	375	350	280	250	180	26
PAP80BB	5600	4000	24-28	230	430	400	320	280	200	32