



ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
01 76 21 07 46 - www.tlm77.com
1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

RÉA ACIER SUR BAGUE BRONZE



UTILISATION :

Charge maximale utile : 400 Kg à 8000 Kg
Réa pour câble en acier usiné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alésage sur bague bronze pour vitesse lente
- Pour câble de diamètre 4 à 28 mm
- Finition : Zinguée bichromatée

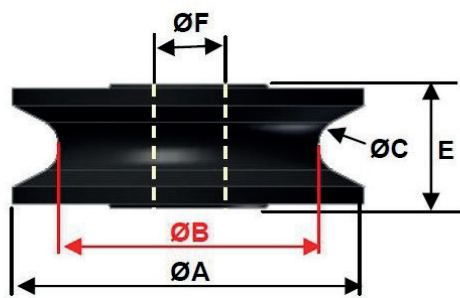


Tableau des mesures

Code	CMU	Ø câble	E	A	B	F
-	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
RAB060	400	4-5	10	60	50	10
RAB080/1	400	5-6	12	80	70	12
RAB080/2	1000	5-8	22	80	65	16
RAB080/3	1000	9-11	28	80	60	20
RAB100/1	1000	6-7	16	100	85	16
RAB100/2	1600	8-10	25	100	80	16
RAB110	5000	14-16	35	110	76	35
RAB120	1500	7-8	18	120	100	18
RAB150/1	2000	9-11	25	150	120	20
RAB150/2	2000	12-14	30	150	120	20
RAB150/3	5000	16-20	35	150	116	35
RAB150/4	5000	16-20	42	150	110	50
RAB150/5	8000	20-24	45	150	110	50
RAB200/1	3000	12-13	25	200	170	25
RAB200/2	3000	14-16	30	200	170	20
RAB200/3	8000	16-20	45	200	160	50

Suite du tableau





ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
01 76 21 07 46 - www.tlm77.com
1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

RÉA ACIER SUR BAGUE BRONZE

Tableau des mesures

Code	CMU	Ø câble	E	A	B	F
-	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
RAB200/4	3400	16-20	35	200	160	35
RAB200/5	8000	24-28	45	200	160	50
RAB250/1	4000	13-14	30	250	210	30
RAB250/2	4000	16-18	35	250	210	35
RAB300/1	6000	16-18	35	300	260	35
RAB300/2	6000	20-22	45	300	250	50
RAB350/1	6000	16-20	40	350	300	35
RAB350/2	6000	20-24	45	350	300	50
RAB400	8000	24-28	50	400	344	60



ATTENTION

Non destiné au levage de personnes.