

AIMANT DE LEVAGE DML

UTILISATION :

Compact et robuste, l'aimant de levage DML garantit une manutention fiable en atelier sans aucune alimentation électrique.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Idéal pour le levage et le transport de plaques, blocs ou tuyaux en acier.
- Magnétisme généré en tournant le levier.
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.
- Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE



Code	CMU matériau plat	CMU matériau rond	Epaisseur de plaque mini	Facteur de sécurité	Poids
-	t	t	mm	-	Kg
DML0100	0,1	0,05	15	3,5	3
DML0300	0,3	0,15	25	3,5	12
DML0600	0,6	0,30	30	3,5	24
DML1000	1	1	40	3,5	43
DML2000	2	-	55	3,5	105
DML3000	3	-	60	3,5	160
DML6000	6	-	120	3,5	302

AIMANT DE LEVAGE DML

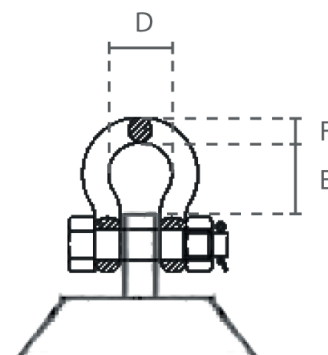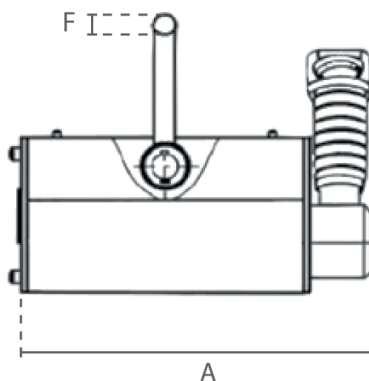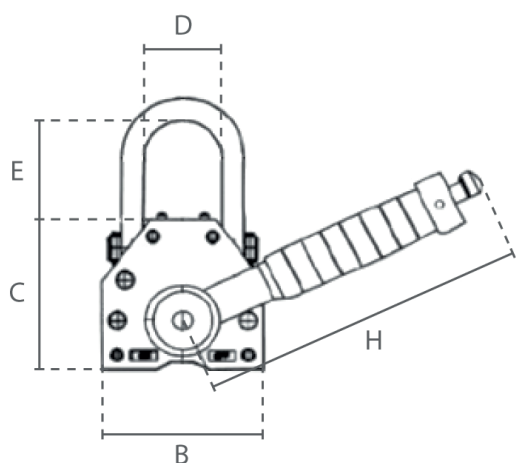

Fixation pour
DML3000 et DML6000

Tableau des mesures

Code	A	B	C	D	E	F	H
-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DML0100	127	64	72	31	49	8	148
DML0300	204	99	108	52	53	12	223
DML0600	270	118	123	78	69	16	257
DML1000	314	150	158	77	75	20	303
DML2000	449	196	204	96	87	25	470
DML3000	495	234	232	57	65	22	576
DML6000	691	294	289	66	75	25	728