

ANTICHUTE OSL/OFA

OSL510



UTILISATION :

L'OSL/OFA est un dispositif antichute mécanique indépendant de survitesse, conçu pour les treuils Unilift.

Il bloque automatiquement le câble de sécurité en empêchant ainsi la chute de la plateforme ou cabine. L'activation s'effectue par un mécanisme centrifuge qui bloque instantanément le câble de sécurité en acier lorsque la vitesse de descente dépasse le seuil prédéfini.

NORMES

- EN 1808:2015 - Sécurité des dispositifs d'accès suspendus
- EN ISO 12100:2010 - évaluation des risques

OSL510 Sans capteur électrique



OFA714

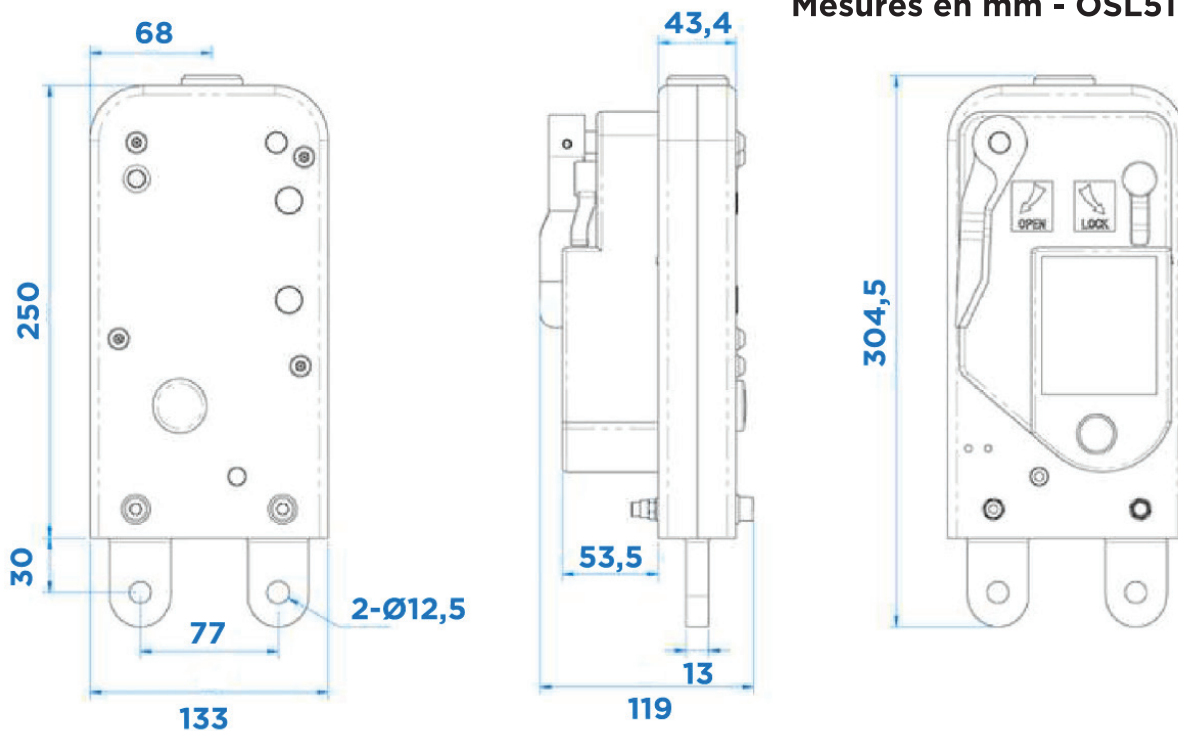


Tableau des mesures


Code	CMU	Diamètre du câble	Vitesse de verrouillage	Distance de verrouillage
-	Kg	mm	m/min	mm
OSL510	1000	10,2	30-42	≤100
OFA714	2000	14	30	≤200

ANTICHUTE OSL/OFA

Mesures en mm - OSL510



Mesures en mm - OFA714

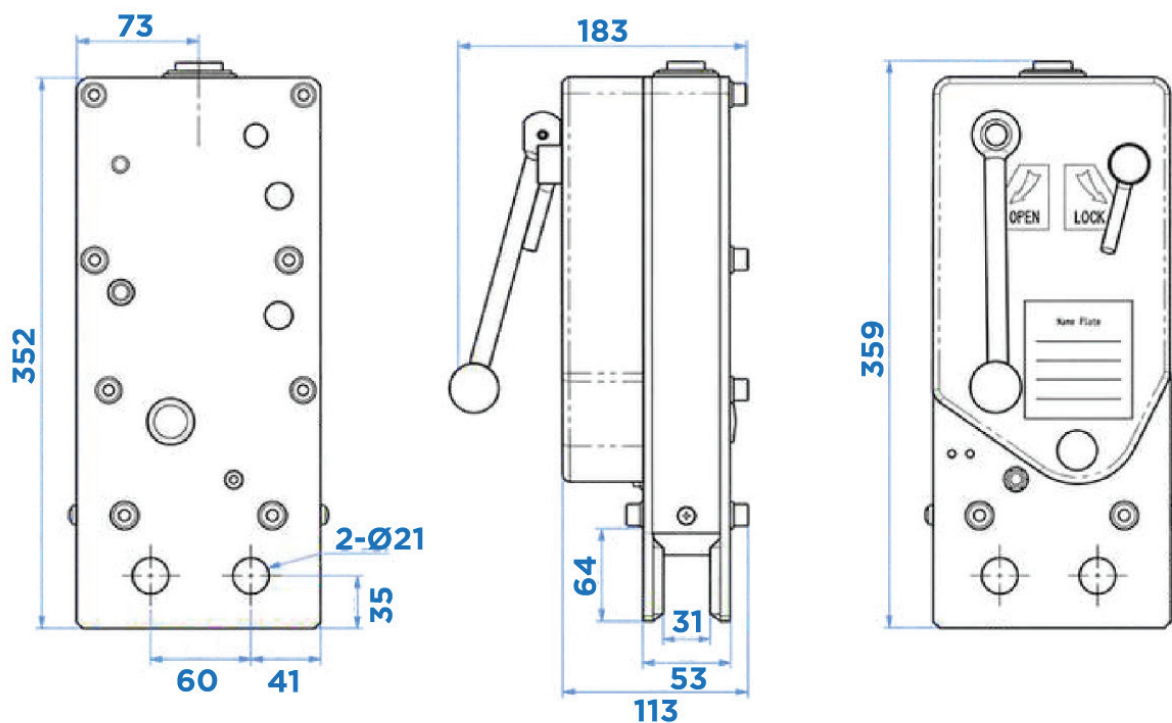

ANTICHUTE OSL/OFA

Levier de déverrouillage manuel

Pour débloquent le câble.



Capteur électrique*

L'envoi d'un signal en cas de détection d'une vitesse excessive peut servir de déclencheur pour arrêter le treuil.



OSL510

Commande d'essai

Pour vérifier manuellement le bon fonctionnement du déclencheur.

Fenêtre

Pour vérifier visuellement le bon fonctionnement du disque de survitesse.



Adaptateur de fixation

Levier de déverrouillage manuel

Pour détacher le câble.



OFA714

Commande d'essai

Pour vérifier manuellement le bon fonctionnement du déclencheur.


Fenêtre

Pour vérifier visuellement le bon fonctionnement du disque de survitesse.

Overhead fall arrester		CE
Type	OFA 714	
Work Load Limit	2000 kg	
Tipping Speed	30 m/min	
Machine Weight	11.5 kg	
Wire Rope	Ø 14 mm Ø 8mm-16 / 16mm-16mm	
Serial No.	W319093	
Date of Construction	6-2004	
FAS-TECH		


ANTICHUTE OSL/OFA

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION POUR OSL

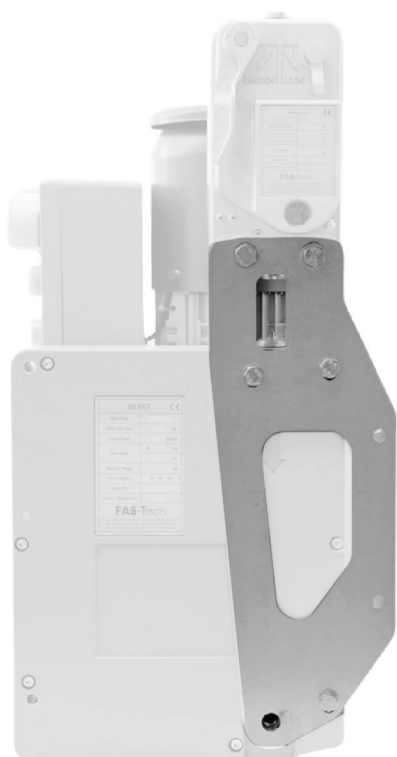

Fixation antichute OSLV1

La fixation OSLV1 est alignée avec le câble de levage principal.

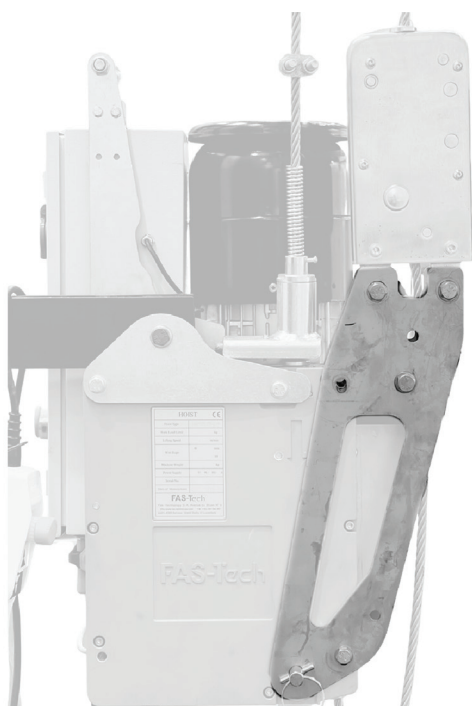

Fixation antichute OSLV2

La fixation OSLV2 est latérale, permettant l'utilisation de deux câbles : un pour le treuil principal et un autre pour le câble de sécurité.