

CHAÎNE DE RELEVAGE POUR POMPE IMMERGÉE CRPI


UTILISATION :

La chaîne de relevage en inox permet la manutention sécurisée d'une pompe immergée lors de son installation, de son extraction ou de sa maintenance. Fixée à la pompe, elle facilite les opérations de levage sans solliciter les câbles électriques ou les tuyauteries. Sa résistance est adaptée au poids de l'équipement et aux conditions d'utilisation.

Longueur selon segment à définir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Acier inox 316L grade 60.
- Marquage : Fabricant, CMU, CE.

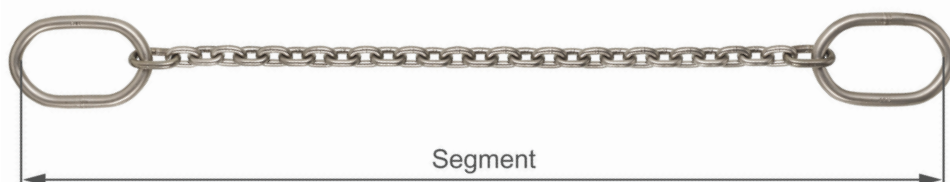

Code	CMU	Longueur utile	Mesure petits maillons	Mesure grand maillons	Mesure maillons intermediaires	Poids
-	Kg	mm/segment	mm (dxt)	mm (d1xt1xb1)	mm (d2xt2xb2)	Kg
CRPI4	400	988	4x12	8x60x35	5x26x13	0,42
CRPI6	630	947	5x15	10x80x50	7x36x16	0,67
CRPI8	850	998	6x18	10x80x50	7x36x16	0,91
CRPI12	1250	975	7x21	13x110x60	9x44x20	1,35
CRPI16	1600	990	8x24	13x110x60	10x46x23	1,67
CRPI25	2500	968	10x30	16x110x60	13x54x25	2500
CRPI35	3500	1016	13x39	18x135x75	16x70x34	3500
CRPI63	6300	1050	16x48	23x160x90	23x160x90	6300

CHAÎNE DE RELEVAGE POUR POMPE IMMERGÉE CRPI

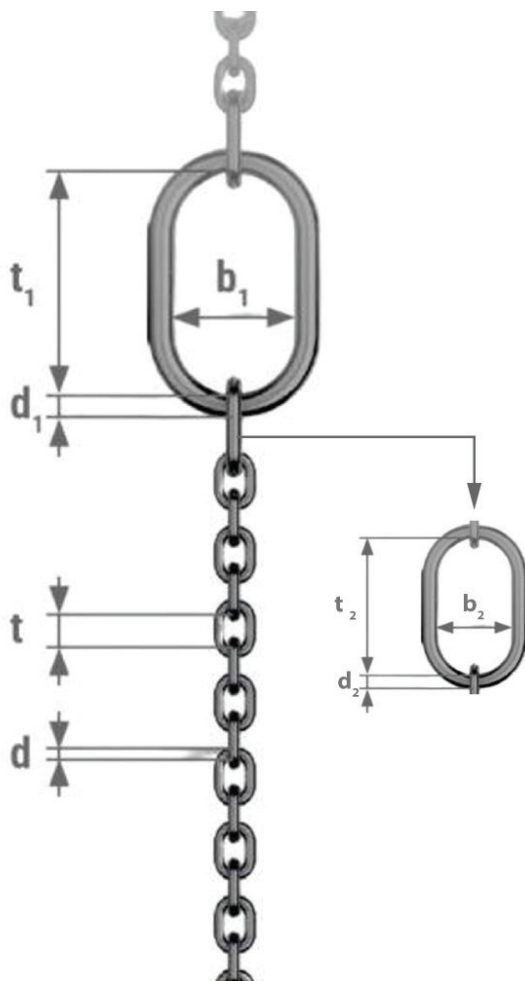


Tableau des mesures

Code	A	B	C	D	E	F	H
-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DML0100	127	64	72	31	49	8	148
DML0300	204	99	108	52	53	12	223
DML0600	270	118	123	78	69	16	257
DML1000	314	150	158	77	75	20	303
DML2000	449	196	204	96	87	25	470
DML3000	495	234	232	57	65	22	576
DML6000	691	294	289	66	75	25	728