


ANNEAU DE LEVAGE NOIR DIN580 ALMN

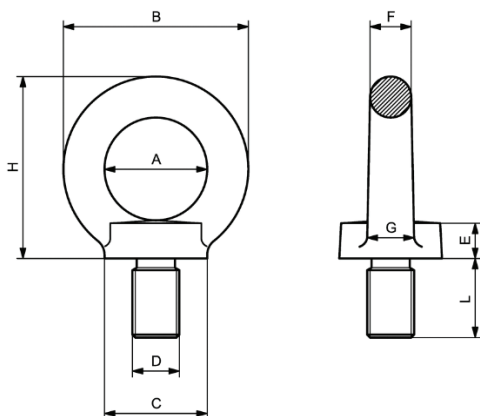

UTILISATION:

Cet anneau de levage à haute résistance est prévu pour être vissé sur une charge ou une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage ou un tirage en toute sécurité.

A utiliser uniquement pour un tirage axial. Sa finition noire mate permet de passer inaperçue, un atout pour les scènes de théâtre, plateaux de télévision, mais aussi pour les parcs d'attractions et autres.

L'anneau de levage doit être orienté dans la direction de la traction avant le levage. Ne se tourne pas sous la charge ! Pour des détails complémentaires, reportez-vous au manuel d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Acier allié, trempé et revenu, Grade 80.
- Finition : Peinture époxy noire.
- Marquage : CMU, Lot de traçabilité, CE, Fabricant.
- Coefficient de sécurité : 4.

TABLEAU DES CHARGES

Code	Mesure D	CMU	CMU 45°	CMU 90°	Couple de serrage	A	B	C	E	F	G	H	L	Poids
-	mm	Kg	Kg	Kg	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A055VN8	M8	140	100	70	8	20	36	20	6	8	10	36	13	0,06
A055VN10	M10	230	170	115	16	25	45	25	8	10	12	45	17	0,11
A055VN12	M12	340	240	170	28	30	54	30	8	12	14	53	20,5	0,18
A055VN16	M16	700	500	350	70	35	63	35	12	14	16	62	27	0,28
A055VN20	M20	1200	860	600	135	40	72	40	14	16	19	71	30	0,45
A055VN22B	(similaire) M22	1500	860	600	182	40	72	40	14	16	19	71	30	0,50
A055VN22	M22	1400	1000	700	182	50	90	50	18	20	24	90	36	0,72



ATTENTION

Suivre les instructions de la notice d'utilisation. Non destiné au levage de personnes.

Cet ancrage est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêt du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.