


ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE À HAUTE RÉSISTANCE A056VN

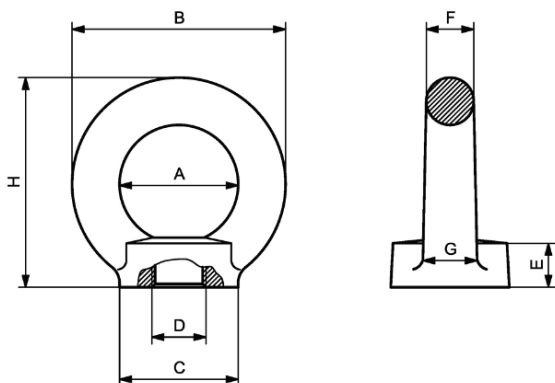

UTILISATION :

Anneau à visser à la main et destiné au levage de charge. Utilisable en présence de goujon et/ou de vis filetée de classe supérieure ou égale à la classe 10.9. À utiliser uniquement pour un tirage axial. Sa finition noire mate permet de passer inaperçue, un atout pour les scènes de théâtre, plateaux de télévision, mais aussi pour les parcs d'attractions et autres.

L'anneau de levage doit être orienté dans la direction de la traction avant le levage. Ne se tourne pas sous la charge ! Pour des détails complémentaires, reportez-vous au manuel d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Acier allié, trempé et revenu, Grade 80
- Finition : Peinture époxy noire
- Marquage : CMU, Lot de traçabilité, CE, Fabricant,
- Coefficient de sécurité : 4

Tableau des mesures

Code	Filetage	CMU	CMU 45°	CMU 90°	Couple de serrage max	A	B	C	E	F	G	H	Poids
-	mm	Kg	Kg	Kg	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A056VN08	M8	140	100	70	8	20	36	20	8,5	8	10	36	0,05
A056VN10	M10	230	170	115	16	25	45	25	10	10	12	45	0,09
A056VN12	M12	340	240	170	28	30	54	30	11	12	14	53	0,16
A056VN16	M16	700	500	350	70	35	63	35	13	14	16	62	0,24
A056VN18B	Sim. M18	930	500	350	95	35	63	35	13	14	16	62	0,33
A056VN18	M18	850	600	425	95	40	72	40	16	16	19	71	0,37
A056VN20	M20	1200	860	600	135	40	72	40	16	16	19	71	0,36
A056VN22B	Sim. M22	1500	860	600	182	40	72	40	16	16	19	71	0,35
A056VN22	M22	1400	1000	700	182	50	90	50	20	20	24	90	0,72