


## ANNEAU DE LEVAGE À HAUTE RÉSISTANCE NOIR TYPE FRANÇAIS A059VN

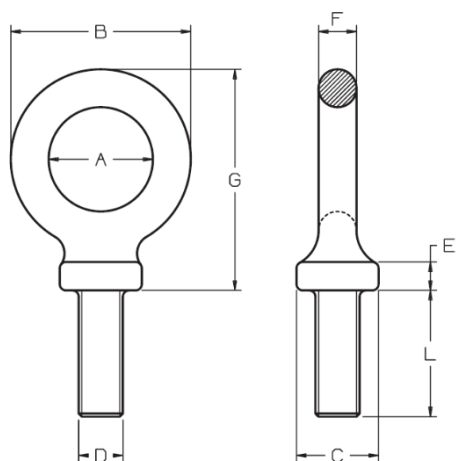

### UTILISATION :

Cet anneau de levage à haute résistance est prévu pour être vissé sur une charge ou une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage ou un tirage en toute sécurité. A utiliser uniquement pour un tirage axial. Sa finition noire mate permet de passer inaperçue, un atout pour les scènes de théâtre, plateaux de télévision, mais aussi pour les parcs d'attractions et autres.

L'anneau de levage doit être orienté dans la direction de la traction avant le levage. Ne se tourne pas sous la charge ! Pour des détails complémentaires, reportez-vous au manuel d'utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Acier allié, trempé et revenu, Grade 80
- Finition : Peinture époxy noire
- Marquage : CMU, Lot de traçabilité, CE, Fabricant.
- Coefficient de sécurité : 4

| Code     | CMU  | Mesure | Couple de serrage | A  | B  | C    | D  | E  | F    | G    | L    | Poids |
|----------|------|--------|-------------------|----|----|------|----|----|------|------|------|-------|
| -        | Kg   | mm     | Nm                | mm | mm | mm   | mm | mm | mm   | mm   | mm   | Kg    |
| A059VN01 | 140  | M8     | 8                 | 20 | 36 | 20,5 | 8  | 6  | 8    | 44   | 24   | 0,06  |
| A059VN02 | 230  | M10    | 16                | 23 | 44 | 22,5 | 10 | 7  | 10,5 | 51   | 28,5 | 0,12  |
| A059VN03 | 340  | M12    | 28                | 29 | 50 | 22,5 | 12 | 8  | 10,5 | 60,5 | 40   | 0,14  |
| A059VN05 | 500  | M14    | 45                | 33 | 57 | 26   | 14 | 9  | 12   | 69,5 | 40   | 0,20  |
| A059VN07 | 700  | M16    | 70                | 37 | 65 | 28   | 16 | 9  | 14   | 76   | 50   | 0,32  |
| A059VN12 | 1200 | M20    | 135               | 46 | 78 | 32   | 20 | 9  | 16   | 92   | 55   | 0,50  |
| A059VN15 | 1500 | M22    | 182               | 50 | 84 | 35   | 22 | 9  | 17   | 98   | 62   | 0,64  |