


POTENCE TÉLESCOPIQUE TLBG

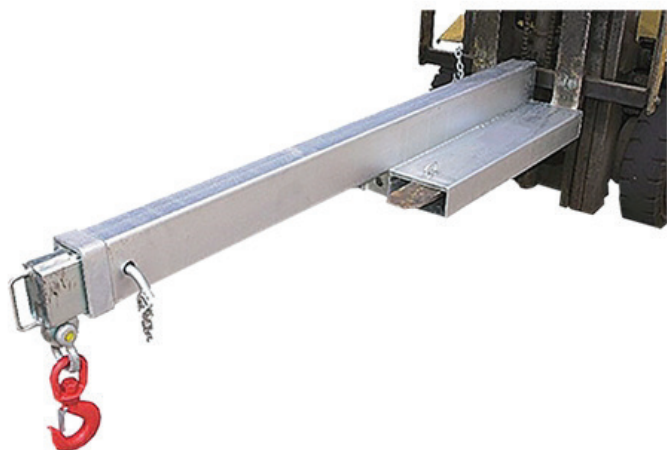

UTILISATION :

Cette potence télescopique, en acier et finitions galvanisées, est livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur. Elle lève des charges jusqu'à 4,5 tonnes selon la position du crochet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Potence télescopique d'une capacité allant jusqu'à 4,5 tonnes selon la position du crochet
- Dimensions des fourreaux des fourches 185 x 70 mm
- Construction robuste en acier
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Livrée avec manille et crochet orientable 360°
- Finition galvanisée à froid

Tableau des mesures

Mesure	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	Position 6	Position 7	Position 8
TLBG25 extension (mm)	950	1410	1870	2000	2380	2760	3140	3520
TLBG25 CMU (t)	2,5	2,5	1,9	1,65	1,25	0,65	0,38	0,24
TLBG25 poids (Kg)	134	134	134	134	134	134	134	134
TLBG45 extension (mm)	870	1945	2325	2705	3085	3465	-	-
TLBG45 cmu (t)	4,5	1,3	0,75	0,56	0,38	0,2	-	-
TLBG45 Poids (Kg)	140	140	140	140	140	140	-	-

POTENCE TÉLESCOPIQUE TLBG

TLBG25

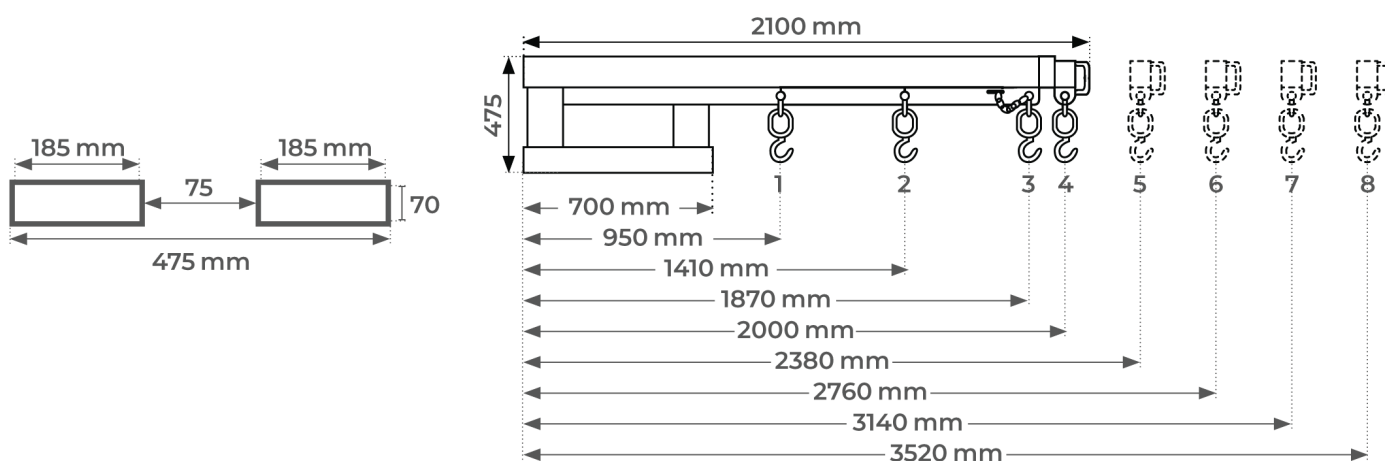

TLBG45

