



Votre distributeur
et réparateur

T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

VG'O TS



REFS.

NS15TSF.01

NS20TSF.01

NS30TSF.01

Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage



VERTIG'O
RANGE



neofeu.com

RÈGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 360 : 2023
EN 1496-B : 2017




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- **Utilisation verticale jusqu'à 140 kg**
- Longueur totale 15, 20 ou 30 m (selon modèle)
- 1 • Treuil de sauvetage pour les opérations de secours
- 2 • Longe câble acier galvanisé Ø4,5mm
- Carter en acier avec revêtement de peinture epoxy
- 3 • Tout composant traité anticorrosion
- 4 • Absorbeur d'énergie large 31mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester.
- Activation du treuil par bouton moleté quart-de-tour
- Témoin d'activation du treuil
- **Force d'arrêt < 600 daN**
- 5 • Connecteur en acier à émerillon en extrémité de longe, avec témoin de chute, ouverture 21mm
- **Masse : 15,43 kg / 20,39 kg / 21,12 kg**

DESCRIPTION

Antichute à rappel automatique équipé d'une longe câble acier rétractable, **VG'O TS** intègre un système de freinage à double cliquets assurant le verrouillage immédiat en cas de chute, ainsi qu'un dispositif externe de dissipation de l'énergie. Il est également doté d'un treuil de secours, activable facilement après une chute, permettant de remonter l'utilisateur pour une évacuation en toute sécurité.

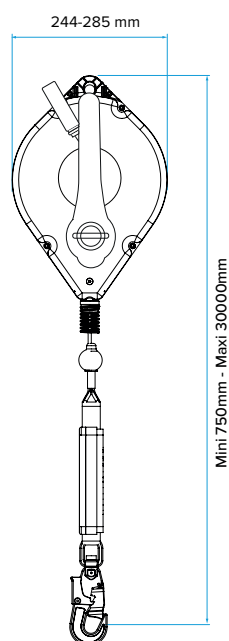

TIRANT D'AIR ET FACTEURS DE CHUTE

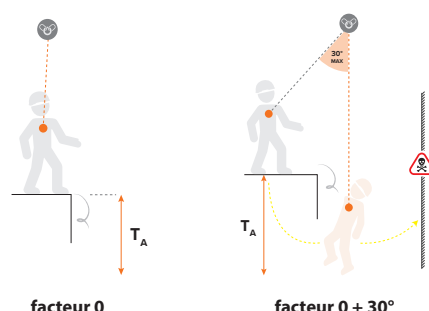

RÉFÉRENCES	LONGUEUR AU REPOS (avec connecteur)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (avec connecteur)	TIRANT D'AIR (T _A)		
			Capacité Utilisateur + Matériel	Facteur 0	Facteur 0 + 30°
NS15TSF.01	0,75 m	15 m	50 - 140 kg	≥ 1,6 m	≥ 3,36 m
NS20TSF.01		20 m		≥ 1,9 m	≥ 4,70 m
NS30TSF.01		30 m			≥ 6,10 m