




ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
 01 76 21 07 46 - www.tlm77.com
 1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

RÉA ACIER SUR ROULEMENTS

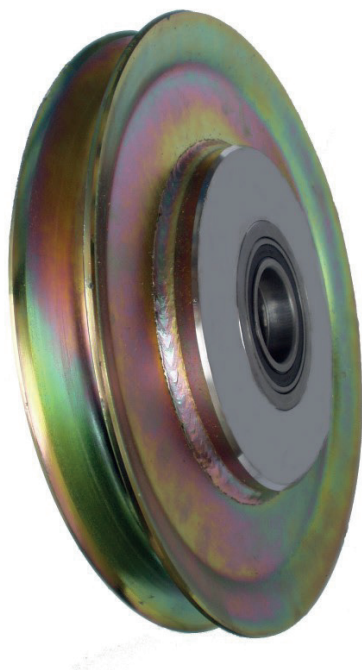

UTILISATION :

Charge maximale utile : 400 Kg à 16000 Kg
 Réa pour câble en acier usiné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alésage sur roulement
- Pour câble de diamètre 4 à 20 mm
- Finition : Zinguée bichromatée

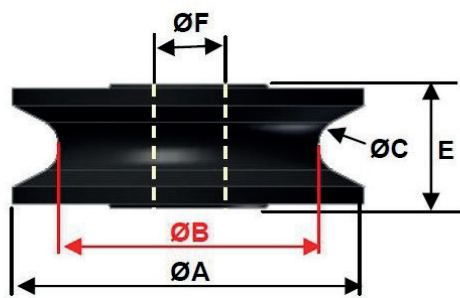


Tableau des mesures

Code	CMU	Ø câble	E	A	B	F
-	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
RAR060	400	4-5	10	60	50	12
RAR080/1	400	5-6	12	80	70	12
RAR080/2	1000	5-8	22	80	65	17
RAR080/3	1000	8-10	28	80	62	20
RAR100/1	1000	6-7	15	100	85	20
RAR100/2	1600	8-10	26	100	80	20
RAR110	2000	12-14	30	110	95	20
RAR120	1000	7-8	17	120	105	25
RAR150/1	3000	9-10	34	150	120	30
RAR150/2	3000	14-16	32	150	120	20
RAR200	3000	12-13	36,5	200	170	35
RAR250	4000	13-14	49	250	210	40
RAR300	6000	16-18	53	300	260	45
RAR350/1	7000	16-20	58	350	300	50
RAR350/2	6000	20-24	46	350	300	60
RAR400	16000	24-28	46	400	344	60