

## POULIE OUVRANTE TYPE 601T



### UTILISATION :

Cette poulie permet une traction fluide et constante grâce à ses roulements à rouleaux coniques. Les poulies ouvrantes permettent de fixer rapidement et simplement le câble en ouvrant la poulie. Charge maximale utile : 4 à 8 tonnes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier carbone
- Réa avec roulement à billes standard
- Coefficient de sécurité = 4

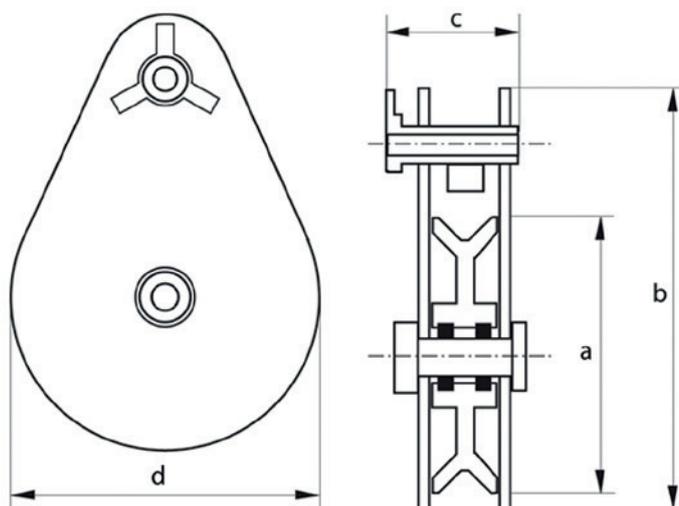


Tableau des mesures

Code	CMU	Ø du câble	Ø extérieur réa (A)	Longueur (B)	Epaisseur (C)	Largeur extérieur (D)	Poids
-	t	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BKOFFST0404	4	10-12	115	213	83	120	4
BKOFFST0608	8	20-22	152	305	108	160	9
BKOFFST0808	8	20-22	203	357	108	210	12
BKOFFST1008	8	20-22	254	406	108	260	18