

CROCHET POUR CONTAINER CH3



UTILISATION:

Cet anneau de levage économique est prévu pour être fixé sur un container.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière:** Acier
- **Finition:** peinture verte
- **Marquage:** CMU, CE, Fabricant

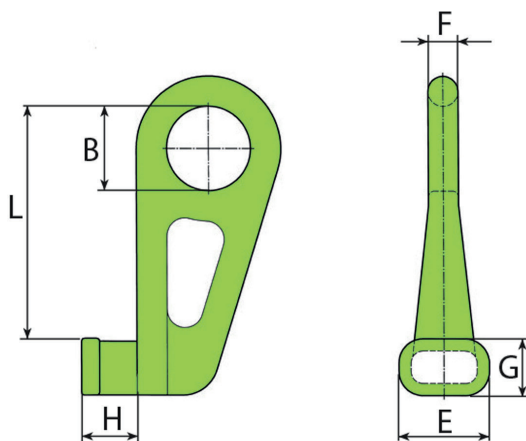


TABLEAU DES CHARGES

Code	CMU	Type	L	B	G	H	E	F	Poids
	t		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ALASIT	12,5	Uniquement pour elingage droit	192	70	47	46	75	25	4
ALAS2T	12,5	inclinaison 45° coté gauche	192	70	47	46	75	25	4
ALAS3T	12,5	inclinaison 45° coté droit	192	70	47	46	75	25	4



ATTENTION

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes. Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.