



Votre distributeur
et réparateur


T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

DESCENDEUR AVEC TREUIL DE SAUVETAGE

REF.
NEVES

BECAUSE SOME ATTACHMENTS ARE ESSENTIAL*
**PARCE QUE CERTAINS LIENS SONT VITAUX*

CERTIFICATION : EN 341 / A : 2011 / EN 1496 : 2006 / DIRECTIVE : 89 / 686 / CE

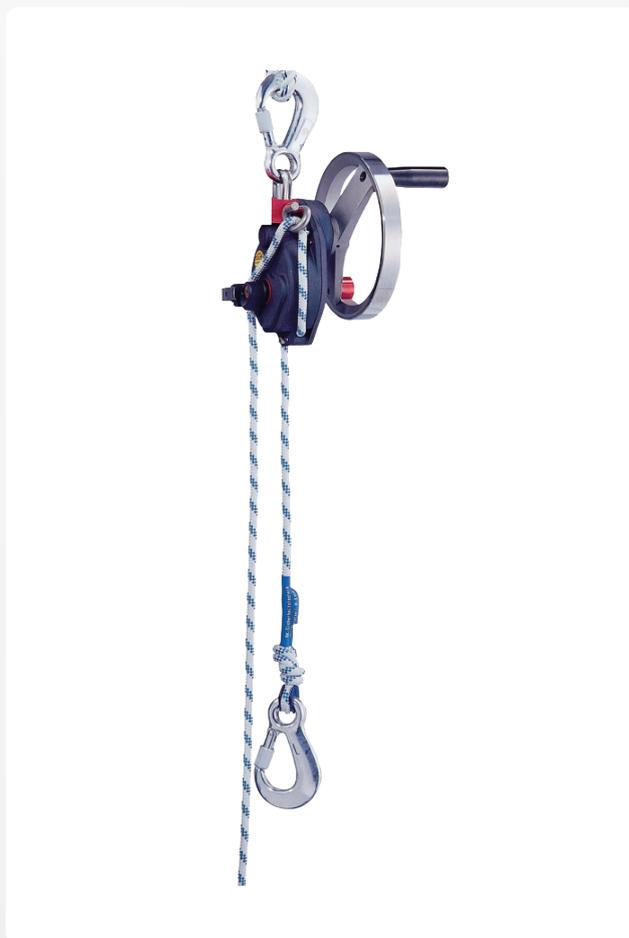

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cordage support : drisse Ø 9 mm norme EN1891
- Vitesse de descente : 0,7 m/s
- Masse sans cordage : 3,4 kg
- Charge maximale 1 personne : 150 kg
- Charge maximale 2 personnes : 225 kg

UTILISATION

Evacuation d'une personne retenue en hauteur, avec ou sans sauveteur.

DESCRIPTION

Dispositif d'évacuation utilisable sur cordage muni d'une manivelle pour opérations de sauvetage. Ce dispositif est utilisable par une personne sur une longueur maximale de cordage de 400 m ou par deux personnes sur une longueur de 150 m.

PRODUIT ASSOCIÉ

- NDRI09M : Drisse semi statique Ø 9 mm