

pewag VSW 2/4 Maille de tête grande taille




Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

Adaptation polyvalente et sans effort.

Cet assemblage de maille de tête est créé pour la réalisation simple d'élingues chaînes en 2 et 4 brins dans le montage assemblé ou soudé.


Le méplat sur les mailles de tête permet les connections complémentaires et universelles. La maille de tête extra marge est la liaison idéale pour les crochets de grue selon les DIN 15401 à 40. La maille de tête est également marqué CE et est fabriqué selon l'EN 1677-4, avec les valeurs mécaniques du programme G10.

Un manuel opérationnel complet fournit tous les détails sur les domaines d'emploi possibles.

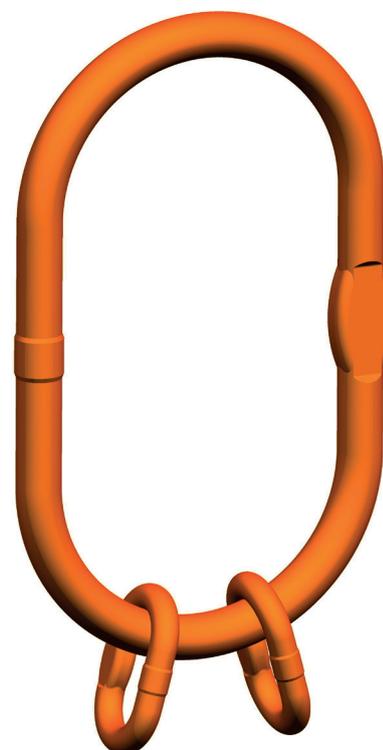

VSW 2/4

Maille de tête grande taille

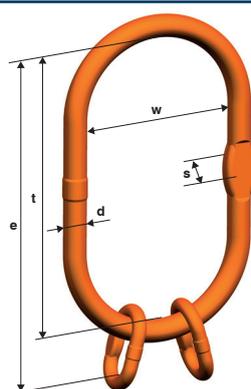

Code	Constitué de	CMU 0 - 45° [kg]	Peut-être utilisé avec un crochet suivant DIN 15401	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	Poids [kg/pc.]
VSW 2-10 / 4-8	SW 30 + 2 BW 20	5 600	Nr. 40	515	30	430	220	24	8,16
VSW 2-13 / 4-10	SW 33 + 2 BW 20	9 500	Nr. 40	515	33	430	220	26	9,66
VSW 2-16 / 4-13	SW 36 + 2 BW 22	14 000	Nr. 40	545	36	430	220	29	12,32
VSW 2-19/20 / 4-16	SW 45 + 2 BW 26	21 200	Nr. 40	570	45	430	220	-	19,54

Exemple d'élingue multi-brins: VSW 2-10/4-8 peut être utilisée pour des élingues 2 brins en 10 mm et pour des élingues 4 brins en 8 mm.