ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
01 76 21 07 46 - www.tlm77.com
1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

PALAN À CHAINE MANUEL INOX

UTILISATION :

Le palan à chaîne manuel inox est conçu pour les environnements exigeants et corrosifs.
il offre robustesse et fiabilité et est Idéal pour l'industrie agroalimentaire, chimique ou maritime.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier inoxydable 304(V2A) hautement résistant à la corrosion et l'humidité.
- Système d'entretien facile
- Crochet avec indicateurs de déformation
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE
- Temperature d'utilisation : -10°C à +60°C

Tableau des mesures

Code	CMU	Chaine de levage	Nombre de Brins	Poids avec 3m de chaine	Poids mètre supplémentaire
-	t	Ø x mm	-	Kg	Kg/m
PMCI/DR/0.5	0,5	6 x 18	1	6,9	1,7
PMCI/DR/1	1	7 x 21	1	7,1	1,9
PMCI/DR/2	2	7 x 21	2	10,2	3
PMCI/DR/3	3	9 x 27	2	18,3	4,4
PMCI/DR/5	5	9x 27	3	38,1	6,2

ATTENTION

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant.
Non destiné au levage de personnes.

ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
01 76 21 07 46 - www.tlm77.com
1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

PALAN À CHAINE MANUEL INOX

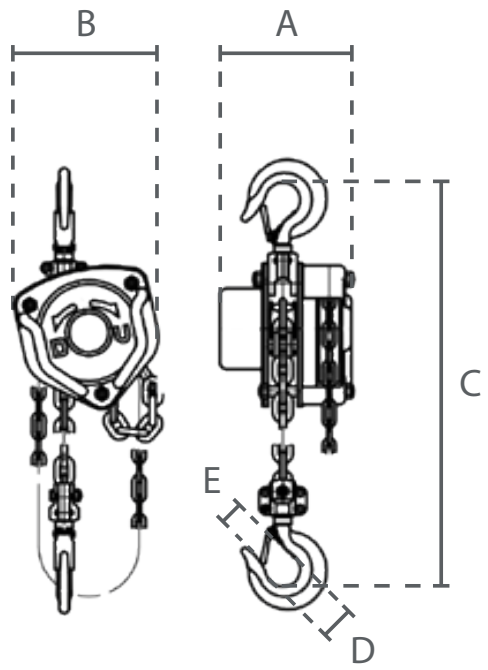

0.5 - 1 t

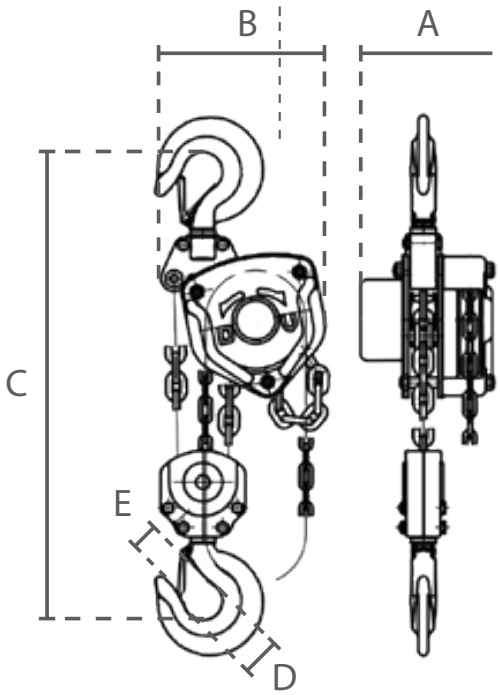

2 - 5 t

Tableau des dimensions

Code	A	B	C	D	E
-	mm	mm	mm	mm	mm
PMCI/DR/0.5	151	172	376	40	26
PMCI/DR/1	151	172	376	40	26
PMCI/DR/2	151	192	425	50	34
PMCI/DR/3	173	230	565	55	39
PMCI/DR/5	189	365	710	65	41