

POULIE PRÉDALLE PRE



UTILISATION :

Charge maximale utile : 1000 Kg à 5000 Kg
La poulie prédalle PRE est une poulie de compensation indispensable pour les levages de prédalles en béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réa ertalon
- Bague en bronze
- Finition : Zinguée bichromatée

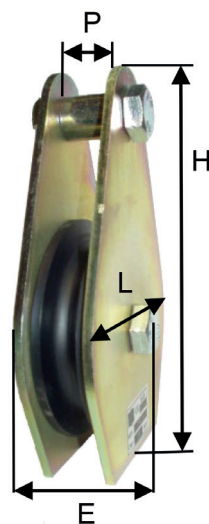


Tableau des mesures

Code	CMU	Ø câble	Réa D/D1xL	L	H	E	P	Poids
-	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PRE108	1000	8-10	80/60x19	90	140	44	Ø 16x20	0,7
PRE110	1000	8-10	100/76x19	110	176	45	Ø 16x20	1
PRE150	1500	10-12	150/120x29	160	267	78	Ø 30x31	3,2
PRE250	2500	10-12	150/120x29	160	267	78	Ø 30x31	3,2
PRE500	5000	12-14	150/120x29	160	267	83	Ø 30x31	5,2