

POTENCE TÉLESCOPIQUE ARE30

UTILISATION :

La potence télescopique inclinable ARE30 est un accessoire pour chariot élévateur conçu pour le levage et la manutention de charges lourdes allant jusqu'à 3 000 kg (selon l'inclinaison et la position du crochet).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Potence télescopique inclinable d'une capacité allant jusqu'à 3 tonnes selon le positionnement du crochet et l'inclinaison de la potence.
- Dimensions des fourreaux des fourches 180 x 65 mm.
- Flèche télescopique.
- Crochet à linguet de sécurité.
- Crochet orientable à 360°.
- Trois angles d'inclinaison : 0°, 13° et 26°.
- Assurez-vous que les capacités du chariot élévateur soient bien adaptées.


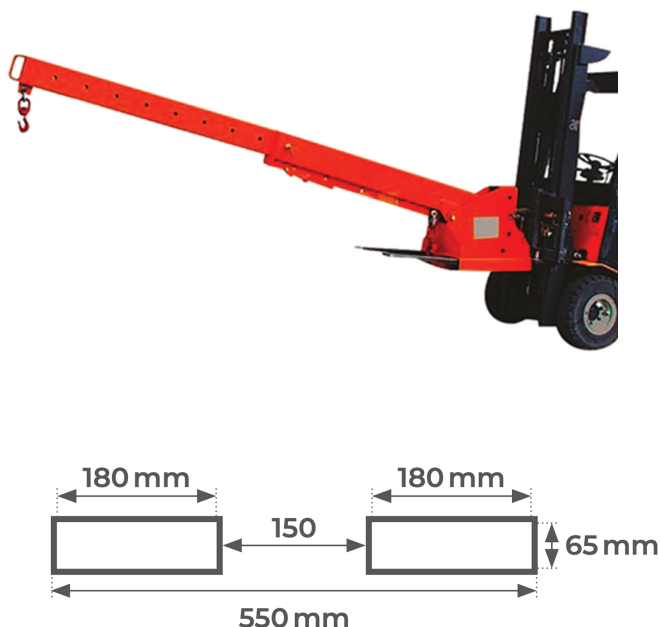



Tableau des mesures

Position	Longueur 0°	CMU 0°	Longueur 13°	CMU 13°	Longueur 26°	CMU 26°	Largeur fourches	Fourreaux	Poids
-	mm	t	mm	t	mm	t	mm	mm	Kg
A	740	3	718	3,092	690	3,217	150	180 x 65	188
B	969	2,291	942	2,357	897	2,475	150	180 x 65	188
C	1198	1,853	1165	1,906	1105	2,009	150	180 x 65	188
D	1427	1,556	1389	1,598	1312	1,692	150	180 x 65	188
E	1656	1,341	1612	1,377	1520	1,460	150	180 x 65	188
F	1885	1,178	1836	1,209	1727	1,285	150	180 x 65	188
G	2114	1,05	2060	1,078	1935	1,147	150	180 x 65	188
H	2352	0,944	2292	0,969	2150	1,032	150	180 x 65	188
I	2581	0,86	2516	0,882	2358	0,941	150	180 x 65	188
J	2810	0,79	27939	0,811	2566	0,865	150	180 x 65	188
K	3039	0,73	2963	0,749	2772	0,801	150	180 x 65	188
L	3268	0,679	3186	0,697	2980	0,745	150	180 x 65	188
M	3497	0,635	3410	0,651	3188	0,696	150	180 x 65	188
N	3726	0,596	3633	0,611	3395	0,654	150	180 x 65	188


POTENCE TÉLESCOPIQUE ARE30

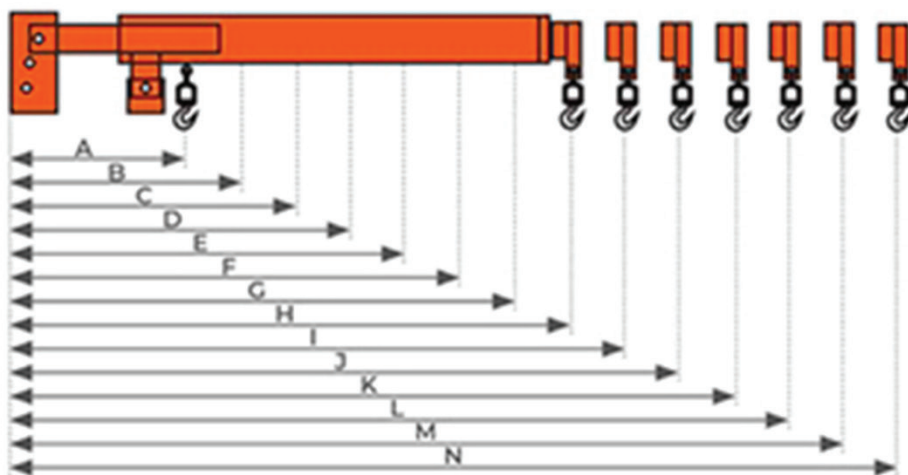

Inclinaison 0°

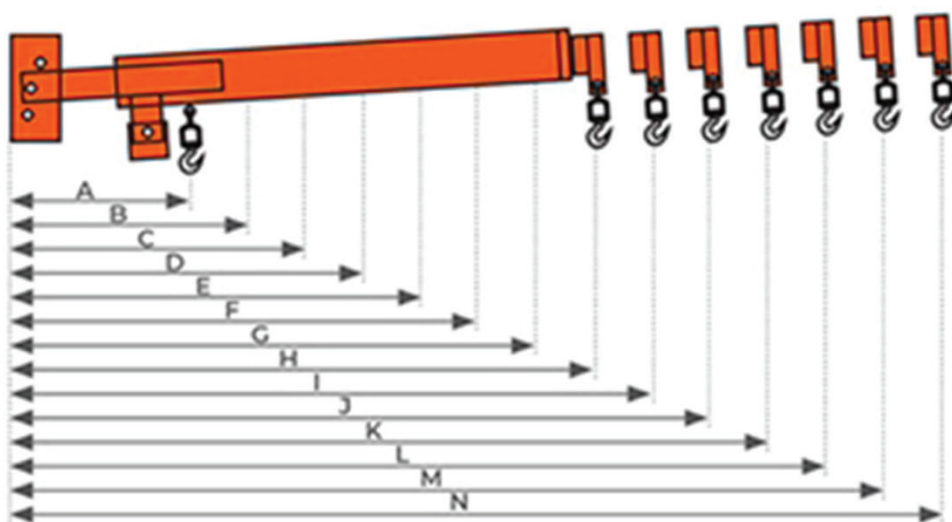

Inclinaison 13°

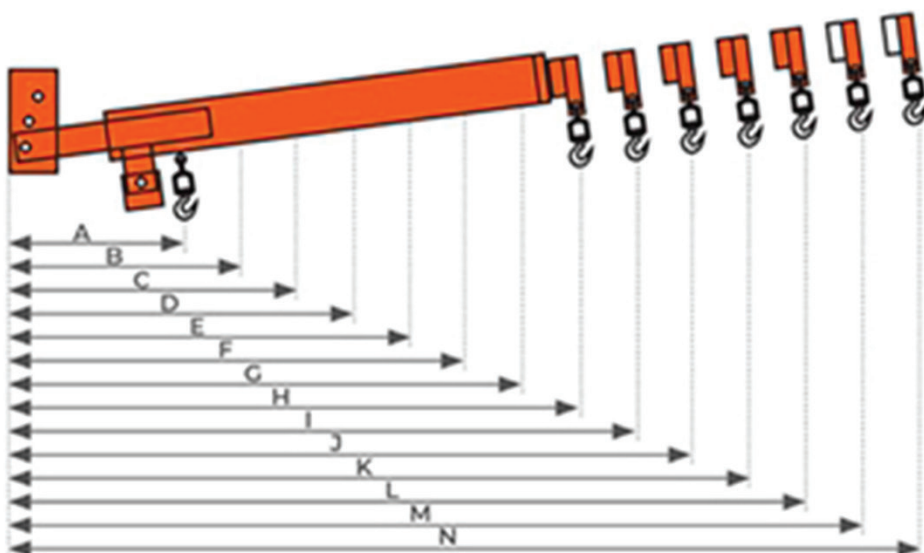

Inclinaison 26°