


POTENCE GALVANISÉE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR MKG

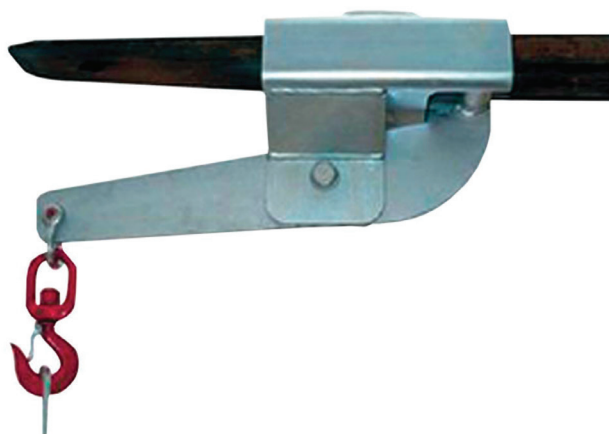

UTILISATION :


La potence de levage MKG est un accessoire pour chariot élévateur est fabriqué en acier galvanisé. il s'installe sur les fourche de votre chariot élévateur et possède un crochet pivotant à 360°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Potence galvanisée pour chariot élévateur de construction robuste en acier.
- Disponible en mono fourche ou doubles fourches selon le modèle choisi.
- Livrée avec manille et crochet pivotant 360°.
- Finition galvanisée à froid.
- Serrage automatique sur les fourches.

MK15G

MONO FOURCHE

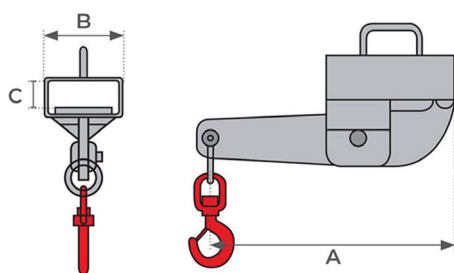

MK30G

DOUBLE FOURCHES

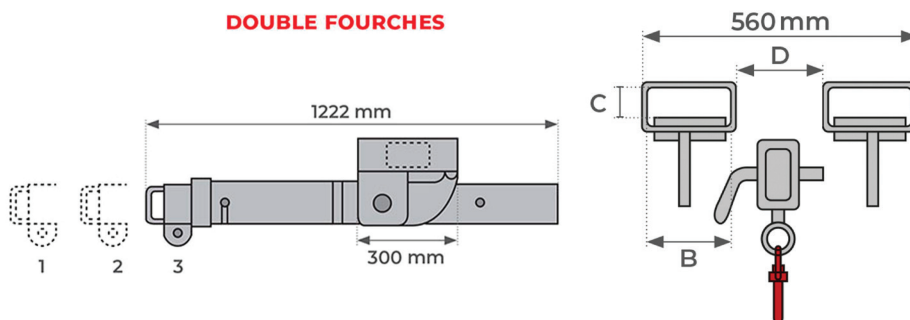


Tableau des mesures

Code	CMU	Installation	A	B	C	D	Poids
-	Kg	-	mm	mm	mm	mm	Kg
MK15G	1500	1 fourche	575	175	80	-	24
MK30G	3000	2 fourches	-	175	80	160	74